




Пассажирские Лифты Коттеджные Лифты Панорамные Лифты





Бренд Syney

1963

Syney Германия ранее была известна как Syney Bautechnische Beratung GmbH, основанная г-ном Friedrich Sylva и г-ном Mr. Hoffman Gaultney в г Бонн, Северная Рейн-Вестфалия для поддержки федеральной Германии в послевоенном городском восстановлении и городском планировании. В то время компания Syney занималась изучением технологических решений в области строительства. В течение последних 60 лет компания Syney упорно занималась исследованиями и разработками и всегда была ведущим игроком в Европе в области передовых лифтовых технологий, строительных технологий и энергосбережения.

2003

Основываясь на стратегическом планировании китайского рынка, Syney совместно с китайским партнером основала компанию Syney Elevator Hangzhou Co, стремясь предоставить китайским клиентам решения для транспортировки вертикальных и горизонтальных потоков людей.

2013

На основе развития бренда и общего стратегического планирования, Компания Syney Technologies (Deutschland) GmbH была официально переименована в Syney GmbH; кроме того, бизнес в области лифтовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе был полностью передан китайскому партнеру. Компания Syney Elevator (Hangzhou) Co., Ltd. стала законным владельцем всех патентов Syney на лифтовые технологии в Китае и бренда Syney в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Будущее

Syney готова объединить усилия с нашими партнерами для поиска оптимальных решений в области пассажирского транспорта внутри зданий и между ними, предоставления клиентам лучших продуктов, технологий и услуг, а также создания новых стандартов идеального и комфортного образа жизни.



Бренд Syney

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт

Строительные задания



50

Продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов Европы, Азии, Африки и Америки.

Syney Electric Group Co., Ltd - профессиональная лифтовая компания, объединяющая исследования и разработки, производство, продажи, монтаж и сервисное обслуживание. Обладая полным набором передовых технологий, Syney специализируется на проектировании и производстве многих продуктов, включая пассажирские лифты, панорамные лифты, лифты без машинного помещения, больничные лифты, грузовые лифты, эскалаторы, траволаторы, лифты для коттеджей, автомобильные лифты и т.д. Благодаря передовым технологиям, современному оборудованию, стандартизированному управлению, точному позиционированию бренда и совершенной маркетинговой и сервисной сети бизнес Syney продолжает неуклонно расти, а сеть продаж – расширяться и распространяться на всю страну. Syney Electric (Ханчжоу) Co., Ltd. является одной из самых конкурентоспособных лифтовых компаний в Китае.



4.6

Уставный капитал компании составляет 460 миллионов юаней.



99000

Завод занимает площадь 99 000 м²

Область применения & Требования

Пассажирский лифт с машинным помещением/Панорамный лифт

Применение	Область применения продукции	
● Жилые здания	● Высота подъема $\leq 150\text{м}$	● Количество остановок ≤ 64
● Коммерческие здания	● Номинальная скорость $\leq 7\text{ м/с}$	● Номинальная грузоподъемность $\leq 2000\text{ кг}$
	● Максимальное количество лифтов в группе: ≤ 8	● Тип лебедки: безредукторная

Пассажирский лифт без машинного помещения / Панорамный лифт

Применение	Область применения продукции	
● Малоэтажные и среднеэтажные здания	● Высота подъема $\leq 120\text{ м}$	● Количество остановок ≤ 48
	● Номинальная скорость $\leq 2,5\text{ м/с}$	● Номинальная грузоподъемность $\leq 1600\text{ кг}$
	● Максимальное количество лифтов в группе: ≤ 8	● Тип лебедки: безредукторная



Коттеджный лифт

Адаптируемый

Адаптируемый под новые или существующие коттеджи, под лофты и пентхаусы

Область применения продукции

- Высота подъема ≤ 19 м
- Количество остановок: 2-6

Габариты

- Стандартные

Размер кабины
1000мм*1200 мм

Размер шахты
1550мм*1450 мм

Грузоподъемность
400кг/5человек


- Нестандартные

Размер кабины
1000мм*1000 мм

Размер шахты
1500мм*1250 мм

Грузоподъемность
320кг/4 человека






Кабина / Пассажирский лифт



Стены



Потолок




16DD001

24K001 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



21DP004

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Syneq

Область применения


Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Образец гравировки

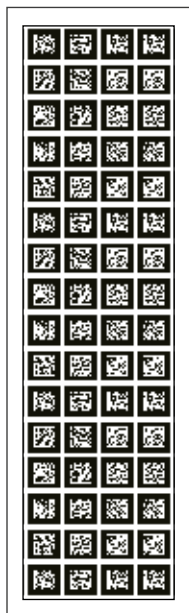


Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок




21DD010

24K002 | Стандарт

- Потолок : Зеркальная нержавеющая сталь +Акрил
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP004

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800




Кабина / Пассажирский лифт



Образец гравировки




Пост приказов (Стандарт)

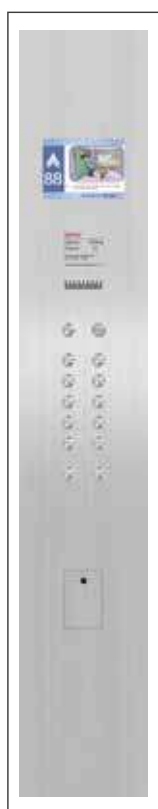

21CZ002



Потолок



21DD011

24K003 | Опция


-  Потолок: Золотая зеркальная нержавеющая сталь + Нижняя подсветка
-  Стены кабины: Золотая шлифованная нержавеющая сталь + Золотая зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
-  Поручень: Золотая шлифованная нержавеющая сталь
-  Пол: ПВХ
-  Передняя стена: Золотая шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Золотая шлифованная нержавеющая сталь

Поручень 16FS009




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



24DP001

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Sylvee

Область применения


Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Образец гравировки

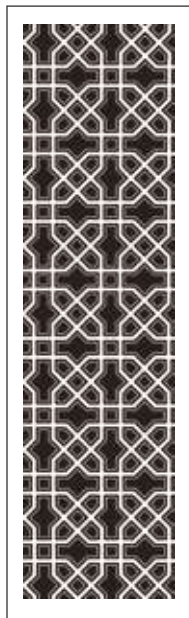


Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок




21DD017

21K017 | Опция

- Потолок: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
- Поручень: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP016

Поручень 21FS011



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800




Кабина / Пассажирский лифт



Сталь с полимерным покрытием под дерево



Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD021

21K021 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь + сталь с полимерным покрытием + сталь с рисунком
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Зеркальная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Зеркальная нержавеющая сталь

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



21DP005

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Supleu

Область применения


Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Образец гравировки

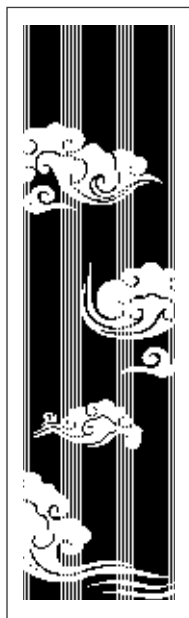


Пост приказов
(Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD023

21K023 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP003

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38


Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800




Кабина / Пассажирский лифт



Образец гравировки

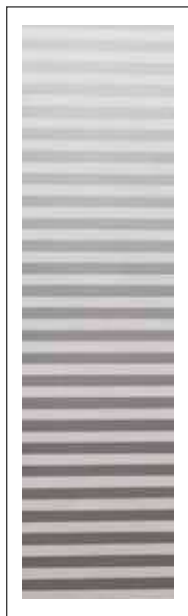


Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD012

21K012 | Стандарт

-  Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка
-  Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
-  Поручень: Круглый из нержавеющей стали
-  Пол: ПВХ
-  Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP016

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Syneq

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Сталь с полимерным покрытием под дерево




Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD016

21K016 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево+Сталь с белым полимерным покрытием + Зеркальная нержавеющая сталь
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP016

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38


Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт




Сталь с полимерным покрытием под дерево

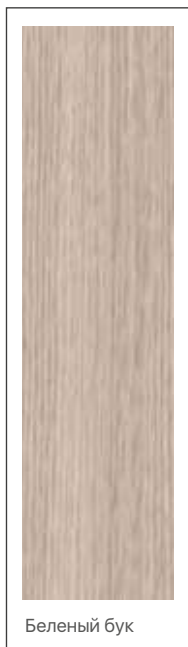

Беленый бук

Пост приказов
(Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD026

21K071 | Стандарт

- Потолок: Крашеная сталь + Шлифованная нержавеющая сталь + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево+Шлифованная крашеная нержавеющая сталь+Подсветка
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP018

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Syneq

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Крашеная сталь




Пост приказов (Стандарт)

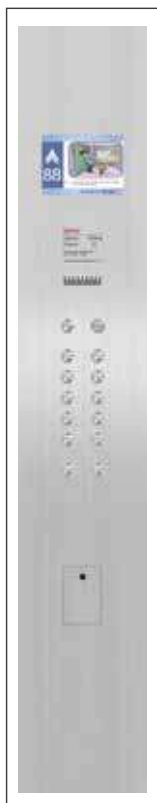

21CZ002



Потолок



21DD031

24K010 | Опция

- Потолок: Крашеная сталь + Бронзовая нержавеющая сталь + Подсветка + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь + Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой + Крашеная сталь + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




21DP003

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Материал



Бронзовая
шлифованная
нержавеющая
сталь

Потолок




24DD001

24K011 | Опция

- Потолок: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь
- Поручень: Круглый из бронзовой шлифованной нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)



21CZ002




Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



24DP003

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Syneq

Область применения


Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт


Строительные задания

Материал



Шлифованная
нержавеющая
сталь

Потолок




GKD2303

GK2303 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Зеркальная нержавеющая сталь
- Поручень: Круглый из шлифованной нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)

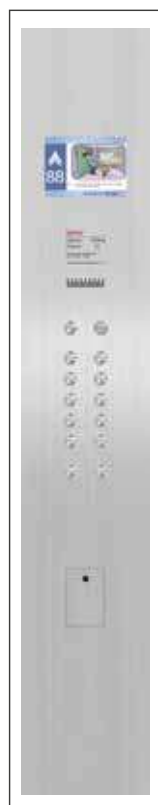

21CZ002




Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



GKP2301

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Материал




Потолок



24K013 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + 3 зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
- Поручень: Круглый из шлифованной нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь


Пост приказов (Стандарт)




Поручень 21FS002



Пол ПВХ



Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Supleu

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Образец рисунка



Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок



24DD003

24KO14 | Опция

- Потолок: Декоративная отделка + Светодиодное освещение + Нижняя подсветка
- Стены кабины: Декоративная отделка под кожу + Стекло + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Подсветка
- Поручень: Отделка под кожу + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Пол: Мрамор с медными вкраплениями
- Передняя стена: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Пол: ПВХ




24DP005

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800




Кабина / Пассажирский лифт



Образец рисунка



Пост приказов
(Стандарт)



21CZ002



Потолок



21DD035

21K035 | Опция

-  Потолок: Крашеная нержавеющая сталь + Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан + Подсветка
-  Стены кабины: Полимерная панель + Черная зеркальная нержавеющая сталь титан + Кристальный акрил + Подсветка
-  Поручень: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Пол: Мраморная мозаика
-  Передняя стена: Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан
-  Дверь кабины: Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



21DP032

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



Бренд Syneq

Область применения


Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Образец гравировки

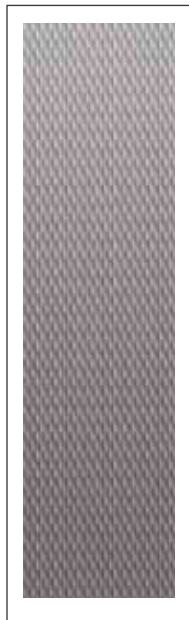


Пост приказов (Стандарт)



21CZ002



Потолок




24DD004

24K017 | Опция


-  Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
-  Стены кабины: Текстурированная нержавеющая сталь
-  Поручень: Круглый из шлифованной нержавеющей стали
-  Пол : ПВХ
-  Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




GKP2301

Поручень 21FS002

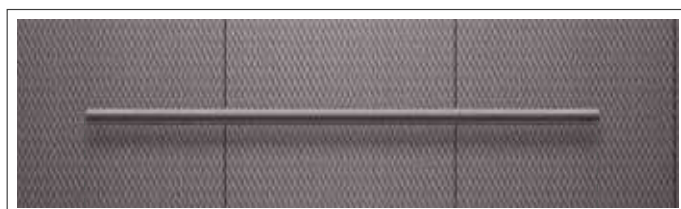

Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Пассажирский лифт



21K040 | Опция

-  Потолок: Крашеная сталь+Акрил
-  Стены кабины: Обрамление из натурального дерева + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой Золотое шампанское + Декоративная отделка под лен
-  Поручень: Зеркальная нержавеющая сталь + Декоративная отделка под лен
-  Пол: Мраморная мозаика
-  Передняя стена: Зеркальная нержавеющая сталь Золотое шампанское
-  Дверь кабины: Зеркальная нержавеющая сталь Золотое шампанское



Поручень 24FS002



----- Изменяемая длина ф38 -----

Дверь шахты



Потолок



21DD043

Ткань



Пост приказов
(стандарт)



21CZ002




Пол: ПВХ



21DP011

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец рисунка



Пост приказов
(стандарт)



23CZ019



Потолок



23DD006

23Z006A | Опция


-  Потолок:
Крашенная сталь + Светодиодная подсветка
-  Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево+Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Панель с рисунком + Подсветка
-  Пол: ПВХ
-  Передняя стена: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




23DP006

Поручень 21FS002

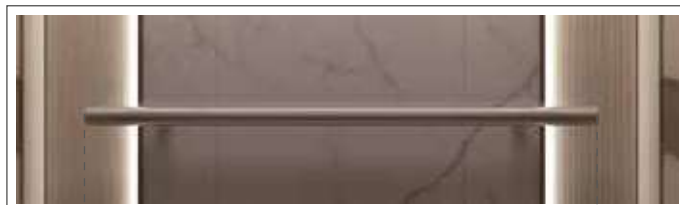

Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Материал



Шлифованная
нержавеющая
сталь


Пост приказов (стандарт)



23CZ019



Потолок




ED2301

EQ2301 | Стандарт

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: Зеркальная нержавеющая сталь + Шлифованная нержавеющая сталь
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ



DT2301

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

Бренд Supleu


Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки


Безопасность и Комфорт

Строительные задания




Кабина / Коттеджный лифт

Материал



Черная
зеркальная
нержавеющая
сталь Титан

Потолок



24DD005

24Z001 | Опция

- Потолок: Рама из алюминиевого сплава + Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан + Светодиодная подсветка
- Стены кабины: Шлифованная черная нержавеющая сталь Титан + Зеркальная черная нержавеющая сталь Титан + Подсветка
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная черная нержавеющая сталь Титан
- Дверь кабины: Шлифованная черная нержавеющая сталь Титан

Пост приказов (стандарт)



23CZ019



Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



24DP006

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Бренд Syneq

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт


Строительные задания

Материал



Крашеная сталь

Потолок



ED2306

EQ2306 | Опция

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Светодиодная подсветка
- Стены кабины: Крашеная сталь + Черная шлифованная нержавеющая сталь Титан + Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан + Подсветка
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан
- Дверь кабины: Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан

Пост приказов (Стандарт)



23CZ019



Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



DT2306

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец рисунка



Пост приказов
(Стандарт)



23CZ019



Потолок



21DD056A

21Z056A | Опция

- Потолок: Крашеная сталь + Светодиодная подсветка
- Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево + Панель с цветным рисунком + Черная шлифованная нержавеющая сталь Титан + Подсветка
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Черная шлифованная нержавеющая сталь Титан
- Дверь кабины: Черная шлифованная нержавеющая сталь Титан

Пол ПВХ




21DP018

Поручень 21FS002 (Опция)



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец рисунка




Пост приказов
(Стандарт)



23CZ019



Потолок



23DD021

23Z001 | Опция


- Потолок: Крашеная сталь + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Подсветка
- Стены кабины: Зеркальная нержавеющая сталь + Сталь с полимерным покрытием под дерево + Крашеная сталь
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Зеркальная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Зеркальная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




23DP021

Поручень 21FS002

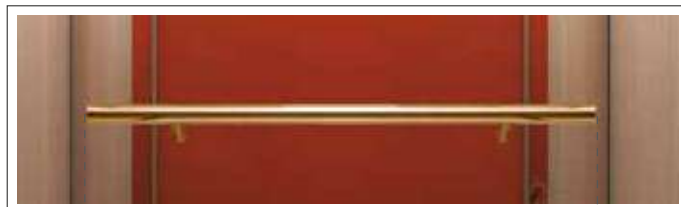

Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец гравировки




Пост приказов (стандарт)



23CZ019



Потолок



24DD006

24Z007 | Опция

- Потолок: Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь + Светодиодная подсветка
- Стены кабины: Дерево + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Поручень: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь + Декоративная отделка
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ




24DP007

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец гравировки

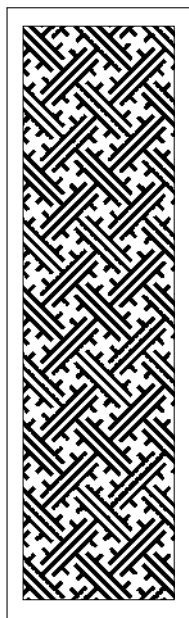

Пост приказов (Стандарт)



23CZ019



Потолок



24DD007

21Z064 | Опция

- Потолок: Крашеная сталь + Светодиодная подсветка + Зеркальная нержавеющая сталь + Точечная подсветка
- Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево + Зеркальная нержавеющая сталь + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой + Черная шлифованная нержавеющая сталь титан
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: зеркальная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: зеркальная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




24DP008

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800




Кабина / Коттеджный лифт

Материал



Потолок



23DD028

23Z008 | Стандарт

- Потолок: шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Подсветка
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Зеркальная нержавеющая сталь
- Пол ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)




23CZ019

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



21DP018

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец задней панели




Пост приказов (Стандпрт)



23CZ019



Потолок



24DD008

21Z063 | Оpcion

- Потолок: Золотая шлифованная нержавеющая сталь Титан + Золотая зеркальная нержавеющая сталь Титан + Подсветка
- Стены кабины: Мозаика + Золотая шлифованная нержавеющая сталь Титан + Золотая зеркальная нержавеющая сталь Титан
- Поручень: Золотая шлифованная нержавеющая сталь
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Золотая зеркальная нержавеющая сталь Титан
- Дверь кабины: Золотая зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой

Пол ПВХ




24DP009

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт


Материал



Шлифованная
нержавеющая
сталь



Потолок



24DD009

24Z011 | Опция

- Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
- Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло
- Пол: ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло

Пост приказов (Стандарт)




23CZ019

Поручень 21FS002




Адаптируемая длина ф38

Пол ПВХ



24DP010

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт

Образец



Пост приказов
(Стандарт)



23CZ019



Потолок



24DD010

24Z013 | Стандарт

- Потолок: Рама из алюминиевого сплава + Крашеная сталь + Светодиодная подсветка
- Стены кабины: Зеркальная нержавеющая сталь + Сталь с полимерным покрытием
- Пол ПВХ
- Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
- Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пол ПВХ




24DP011

Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Коттеджный лифт



GQ2306 | Опция

-  Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Подсветка
-  Стены кабины: Сталь с полимерным покрытием под дерево + Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой
-  Пол: ПВХ
-  Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь



Поручень 21FS002



Адаптируемая длина ф38


Двери шахты



Потолок



Образец гравировки

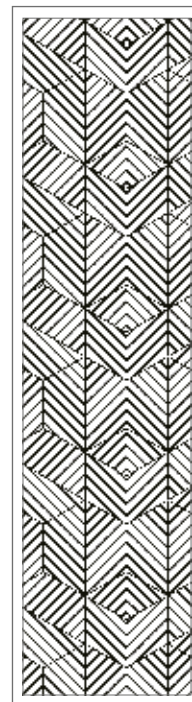

Сталь с полимерным покрытием под дерево



Пост приказов (Стандарт)



Пол ПВХ



Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

Бренд Supleu


Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт

Строительные задания



Кабина / Панорамный лифт



Стены



Текстурированная
нержавеющая
сталь

Потолок




24DD011

24G001 | Стандарт

-  Свод: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил
-  Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло
-  Поручень: Круглый из нержавеющей стали
-  Пол: ПВХ
-  Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь
-  Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь


Пост приказов
(стандарт)

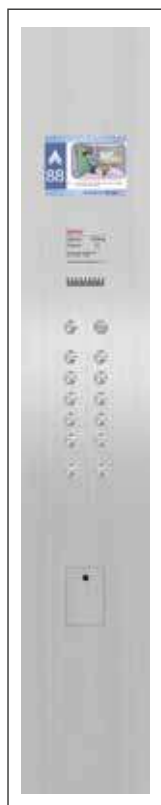


21CZ002



Крашенная сталь (опция)

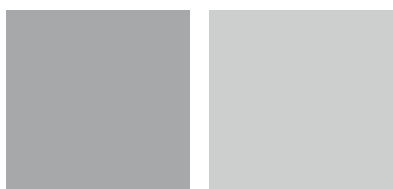


Пол: ПВХ



21DP018

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Панорамный лифт



Бренд Supleu

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт


Строительные задания

Стены



Текстурированная
нержавеющая
сталь

Потолок




21DD202

21G002 | Опция

- Свод: Крашеная сталь+Акрил
- Потолок:Зеркальная нержавеющая сталь + Акрил + Подсветка
- Стены кабины:Зеркальная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло
- Поручень: Круглый из нержавеющей стали
- Пол : ПВХ
- Передняя стена: Зеркальная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло
- Дверь кабины: Стекло в раме из зеркальной нержавеющей стали

Пост приказов
(Стандарт)

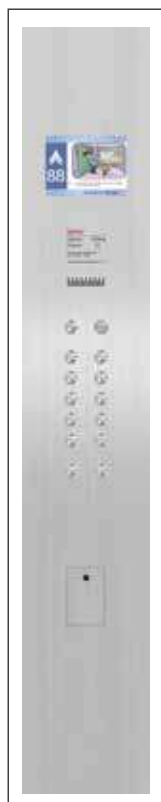


21CZ002

Крашеная сталь




Пол:ПВХ



21DP020

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Панорамный лифт




Стеновые панели



Vibration St.St.

Потолок



21DD016

24G003 | Опция



Свод: Шлифованная нержавеющая сталь



Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка



Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь + ламинированное стекло



Поручень: Круглый из нержавеющей стали



Пол: ПВХ




Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь



Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)

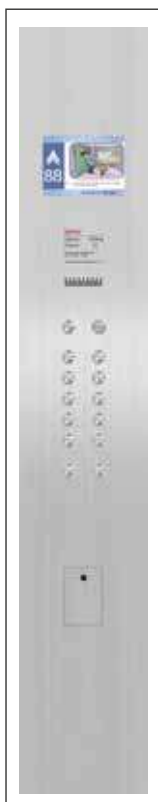


21CZ002



Окрашенная сталь (Опционально)




Пол ПВХ



21DP018

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Панорамный лифт



Бренд Supleu

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт

Строительные задания

Стеновые панели



Vibration St.St.

Потолок



24DD012

24G004 | Опция .



Свод: Шлифованная нержавеющая сталь



Потолок: Крашеная сталь+Акрил



Стены кабины: Шлифованная нержавеющая сталь+ламинированное стекло



Поручень: Круглый из нержавеющей стали



Пол: ПВХ




Передняя стена: Шлифованная нержавеющая сталь




Дверь кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Пост приказов (Стандарт)

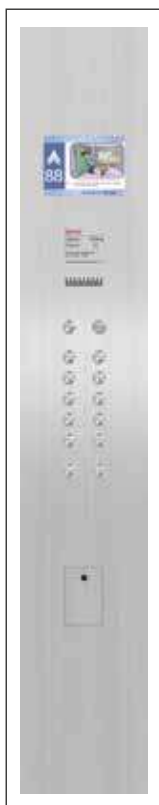


21CZ002

Окрашенная сталь (Опционально)

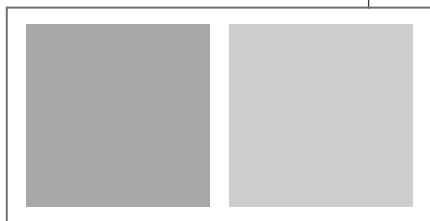


Пол ПВХ



24DP012

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800



Кабина / Панорамный лифт



24G005 | Опция



Свод: Шлифованная нержавеющая сталь



Потолок: Зеркальная нержавеющая сталь + Акрил + Нижняя подсветка



Стены кабины: Зеркальная нержавеющая сталь + Ламинированное стекло



Поручень: Круглый из нержавеющей стали



Пол: ПВХ



Передняя стена: Зеркальная нержавеющая сталь + ламинированное стекло



Дверь кабины: Стекло в раме из зеркальной нержавеющей стали



Поручень 21FS010



Адаптируемая длина ф38


Дверь шахты



Стеновые панели




Пост приказов (Стандарт)

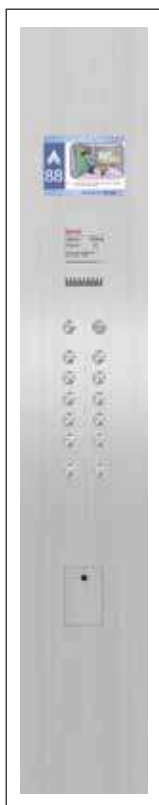


21CZ002


Потолок



24DD013

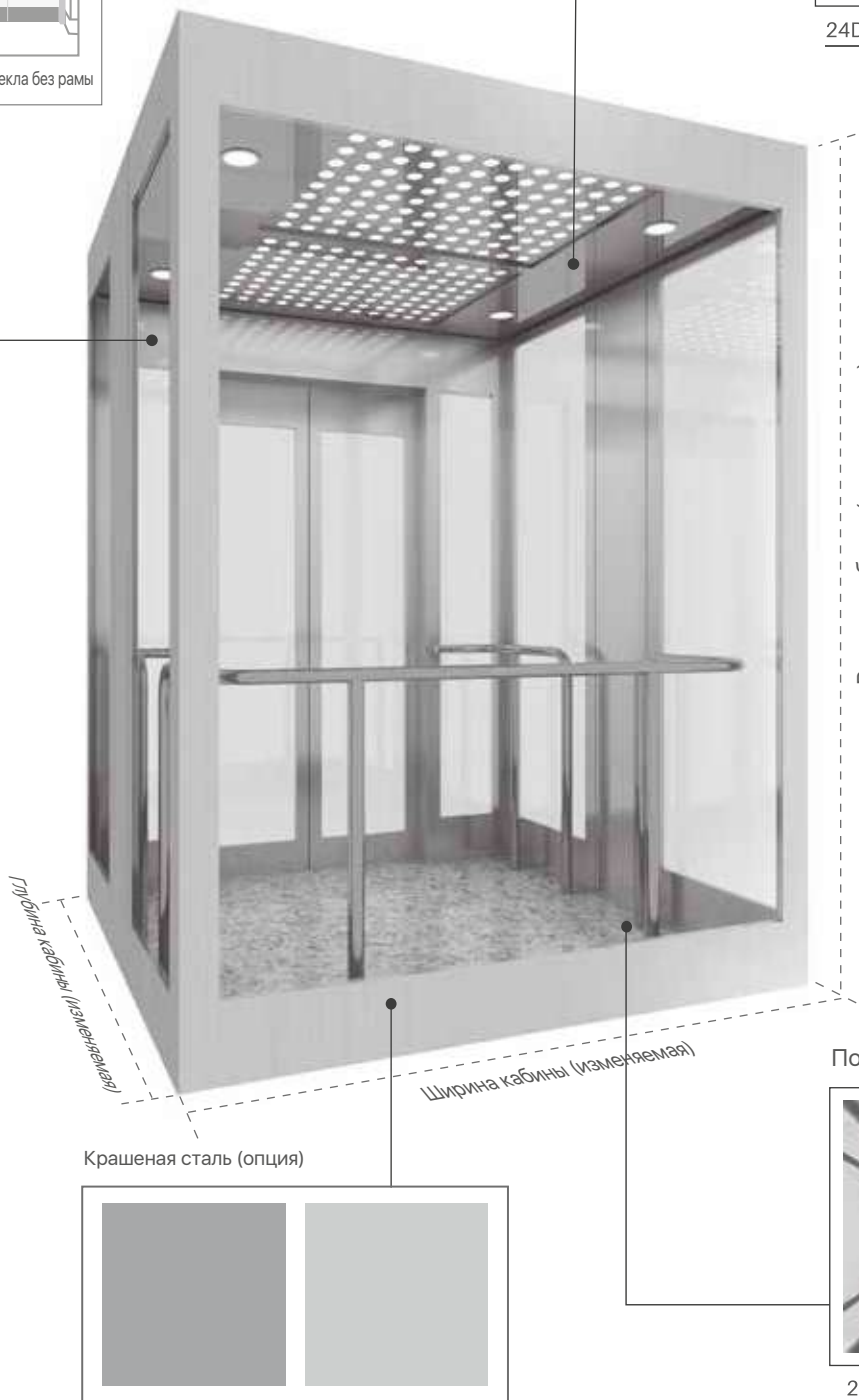

Пол ПВХ



21DP020

Температура света потолочного светильника	3000K		4200K		6500K		9000K	
	○		○		●		○	
Применение в кабинах	400KG	630KG	800KG	1000KG	1150KG	1350KG	1600KG	2000KG
	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптимальная высота	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2600	2800
Максимальная высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

Бренд Supleu

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт

Строительные задания


Пассажирский лифт

Пост приказов


Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей




21CZ002 | Стандарт
8" графический дисплей

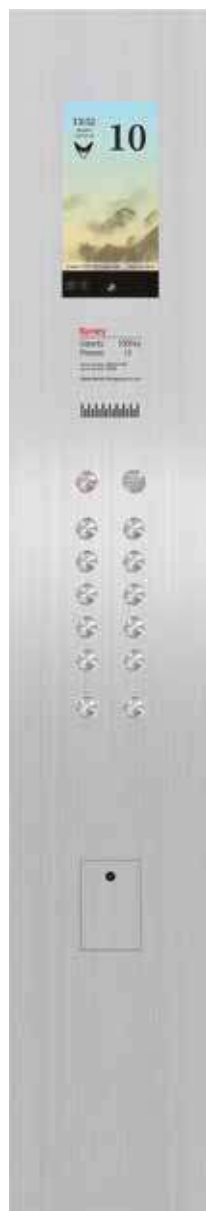


21CZ002 | Опция
13" мультимедийный дисплей

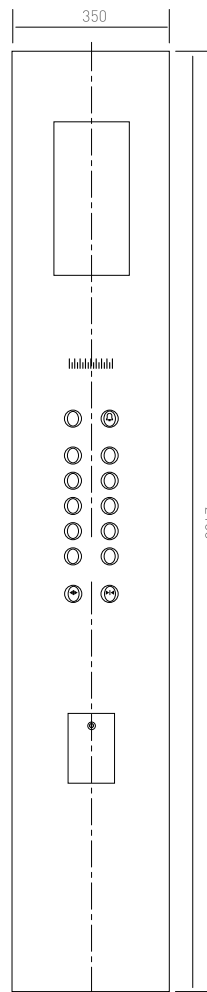

23CZ033 | Опция
6,4" Светодиодный дисплей

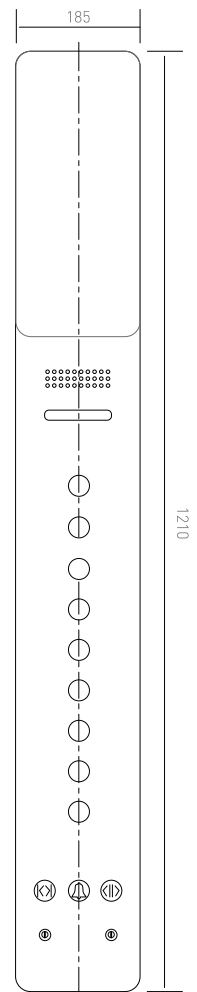

Персонализация – это модно
Умный дисплей – это удобно
Продуманный дизайн создан только для вашей комфортной жизни



Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве.

Пост приказов для маломобильных групп населения



23CZ038 | Опция




23CZ039 | Опция

Кнопки (Опция)




Пассажирский лифт

Вызывной пост для лифта с одиночным управлением



Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей

Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве

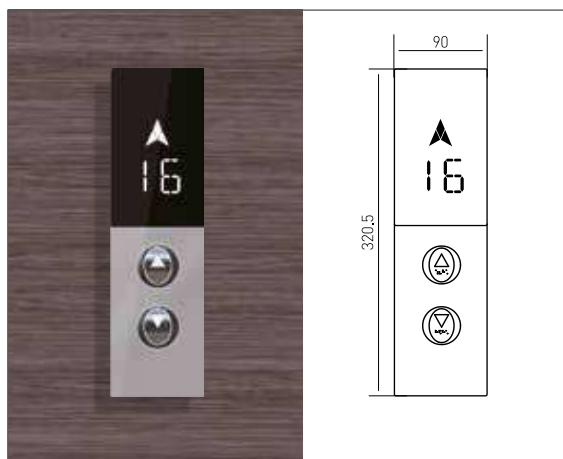

23ZH046 | Стандарт



23ZH047 | Опция



23ZH025 | Опция



23ZH039 | Опция



23ZH042 | Опция



23ZH048 | Опция




23ZH049 | Опция



23ZH050 | Опция

Пассажирский лифт

Вызывной пост для лифта с парным управлением



Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей

Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве



21ZH010 | Опция



23ZH047 | Опция



23ZH052 | Опция


Вызывной пост без дисплея



23ZH075 | Опция



23ZH076 | Опция



Примечания:

- Панель из нержавеющей стали + ламинированное стекло
- Варианты исполнения: шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная сталь, титановое зеркало, титановая шлифованная нержавеющая сталь и т.д.

Syney Brand

Application Range

Cabin Design

Decoration Parts

Safety and Comfort

Layout Drawing

Коттеджный лифт


Пост приказов

Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей




23CZ019

48 Встроенный тип | Стандарт

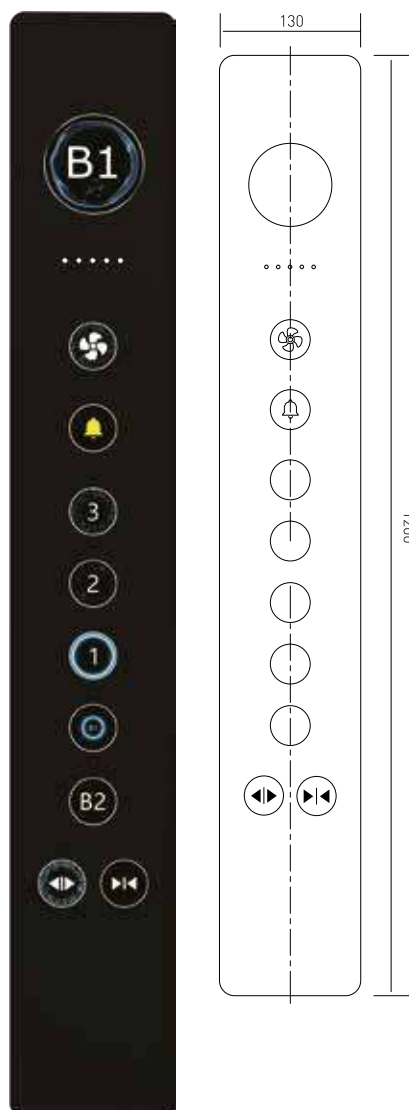

23CZ040

Накладной тип | Опция

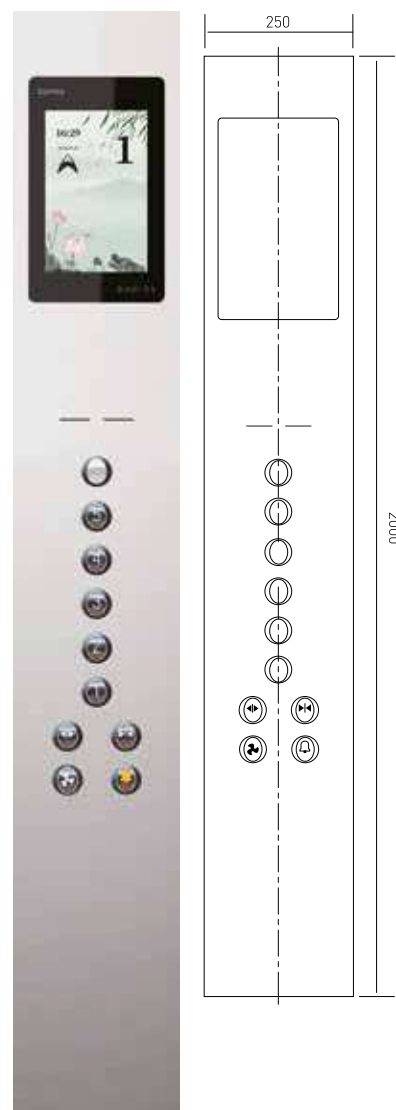

23CZ019

Встроенный тип | Опция

КНОПКИ (Опция)




YM-13



YM-14



YM-15



Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве.



23CZ018 | Опция
Горизонтальный экран белого цвета



23CZ018 | Опция
Горизонтальный экран черного цвета



23CZ018 | Опция
Вертикальный экран белого цвета




23CZ018 | Опция
Вертикальный экран черного цвета

10.1" Сенсорный экран

- Встроенные функции ввода, этажного дисплея и аварийного ключа
 - Цветной экран высокой четкости, использование собственного контента.
- Замените традиционный пост приказов высокотехнологичным и наслаждайтесь поездкой.


Коттеджный лифт

Вызывной пост/ для жилых зданий



Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей

Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве.

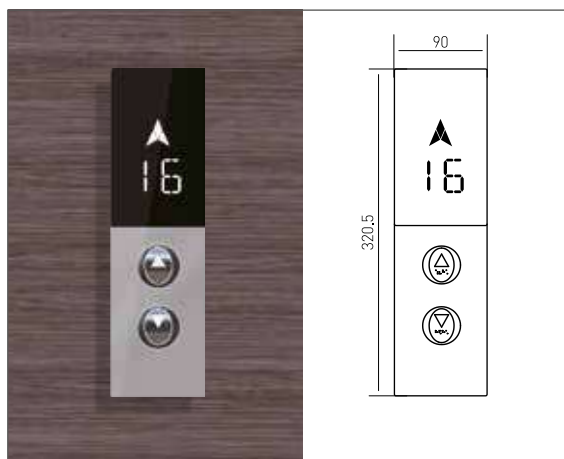

23ZH046 | Стандарт



23ZH025 | Опция



23ZH053 | Опция



23ZH054 | Опция



23ZH055 | Опция



23ZH027 | Опция




23ZH032 | Опция



23ZH033 | Опция

Коттеджный лифт

Вызывной пост/ для лифтов с алюминиевой конструкцией



Широкий выбор вариантов в соответствии с потребностями пользователей

Идеально объединяем различные функции в единые решения, фокусируясь на практичности и удобстве.



23ZH029 | Опция

2.8" Прямоугольный сенсорный дисплей



23ZH030 | Опция

3.5" Прямоугольный сенсорный дисплей



23ZH031 | Опция

2.1" Круглый сенсорный дисплей



23ZH058 | Опция

1.9" LCD дисплей, срабатывающий от жестов



23ZH059 | Опция

1.9" LCD дисплей, считывающий отпечатки пальцев

Примечания:

- Панель из нержавеющей стали + ламинированное стекло
- Варианты исполнения: шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная сталь, титановое зеркало, титановая шлифованная нержавеющая сталь и т.д.


Потолок кабины




16DD001



21DD010

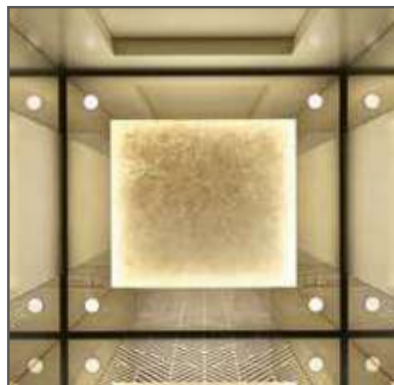

21DD011

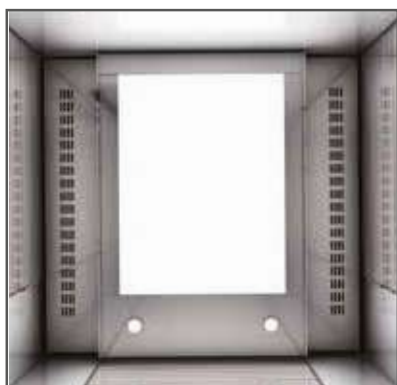

21DD012




21DD016



21DD017



21DD021

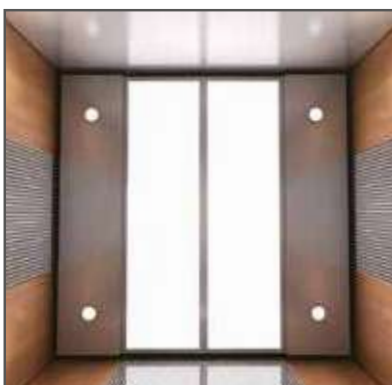


21DD023




21DD026

Изысканный и элегантный, в строгом исполнении.

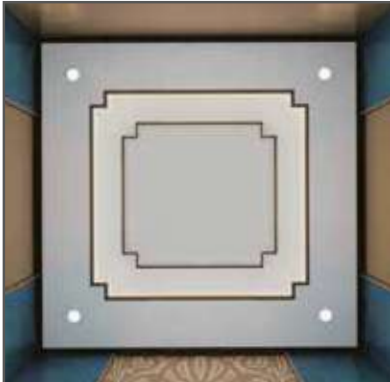

21DD031

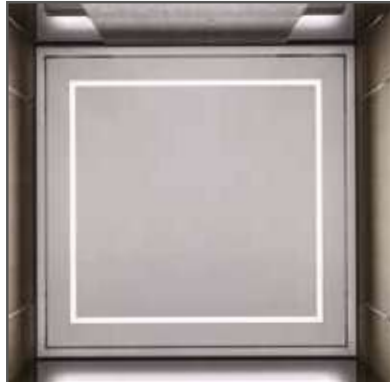

21DD035



21DD043




24DD001



24DD002



24DD003

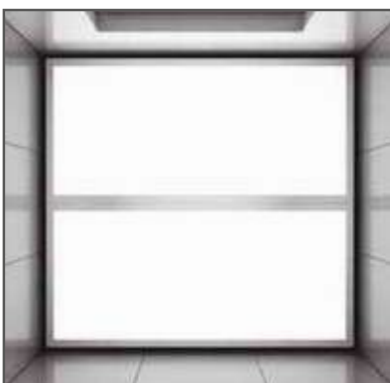

24DD004




23DD006



GKD2303

Потолок кабины

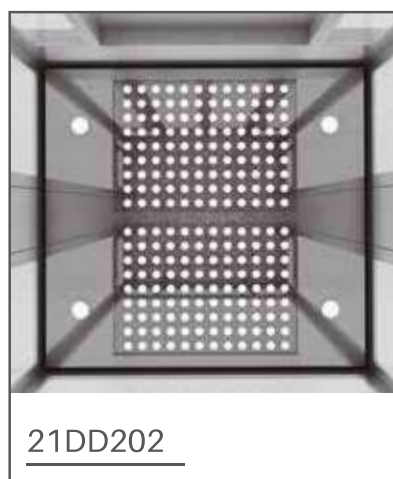

Изысканный и элегантный, в строгом исполнении



24DD007



24DD008



24DD009



24DD010



24DD011



24DD012



GQ2305

Светло,
уникально
и элегантно

Пол кабины



21DP003




21DP004



21DP005



21DP011

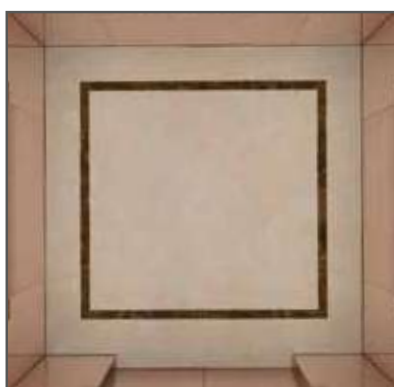

21DP016



21DP018



21DP032



23DP006



23DP021

Лаконично и долговечно.

Бренд Syneu

Область применения

Дизайн кабины


Детали отделки

Безопасность и Комфорт


Строительные задания



24DP001

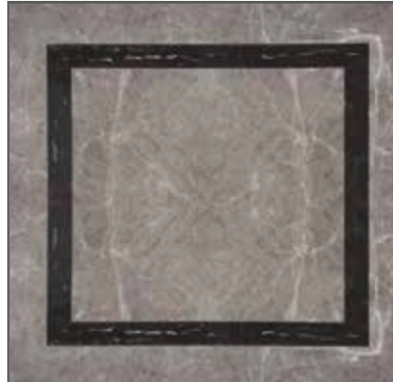

24DP002

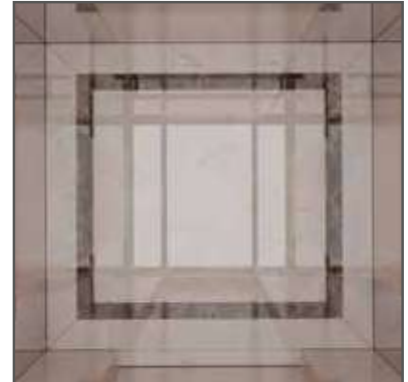

24DP003



24DP004



24DP005




24DP006




DT2301



DT2306

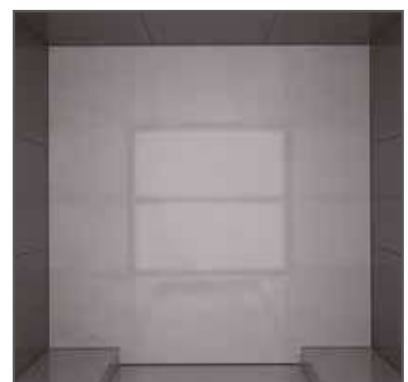


GKP2301

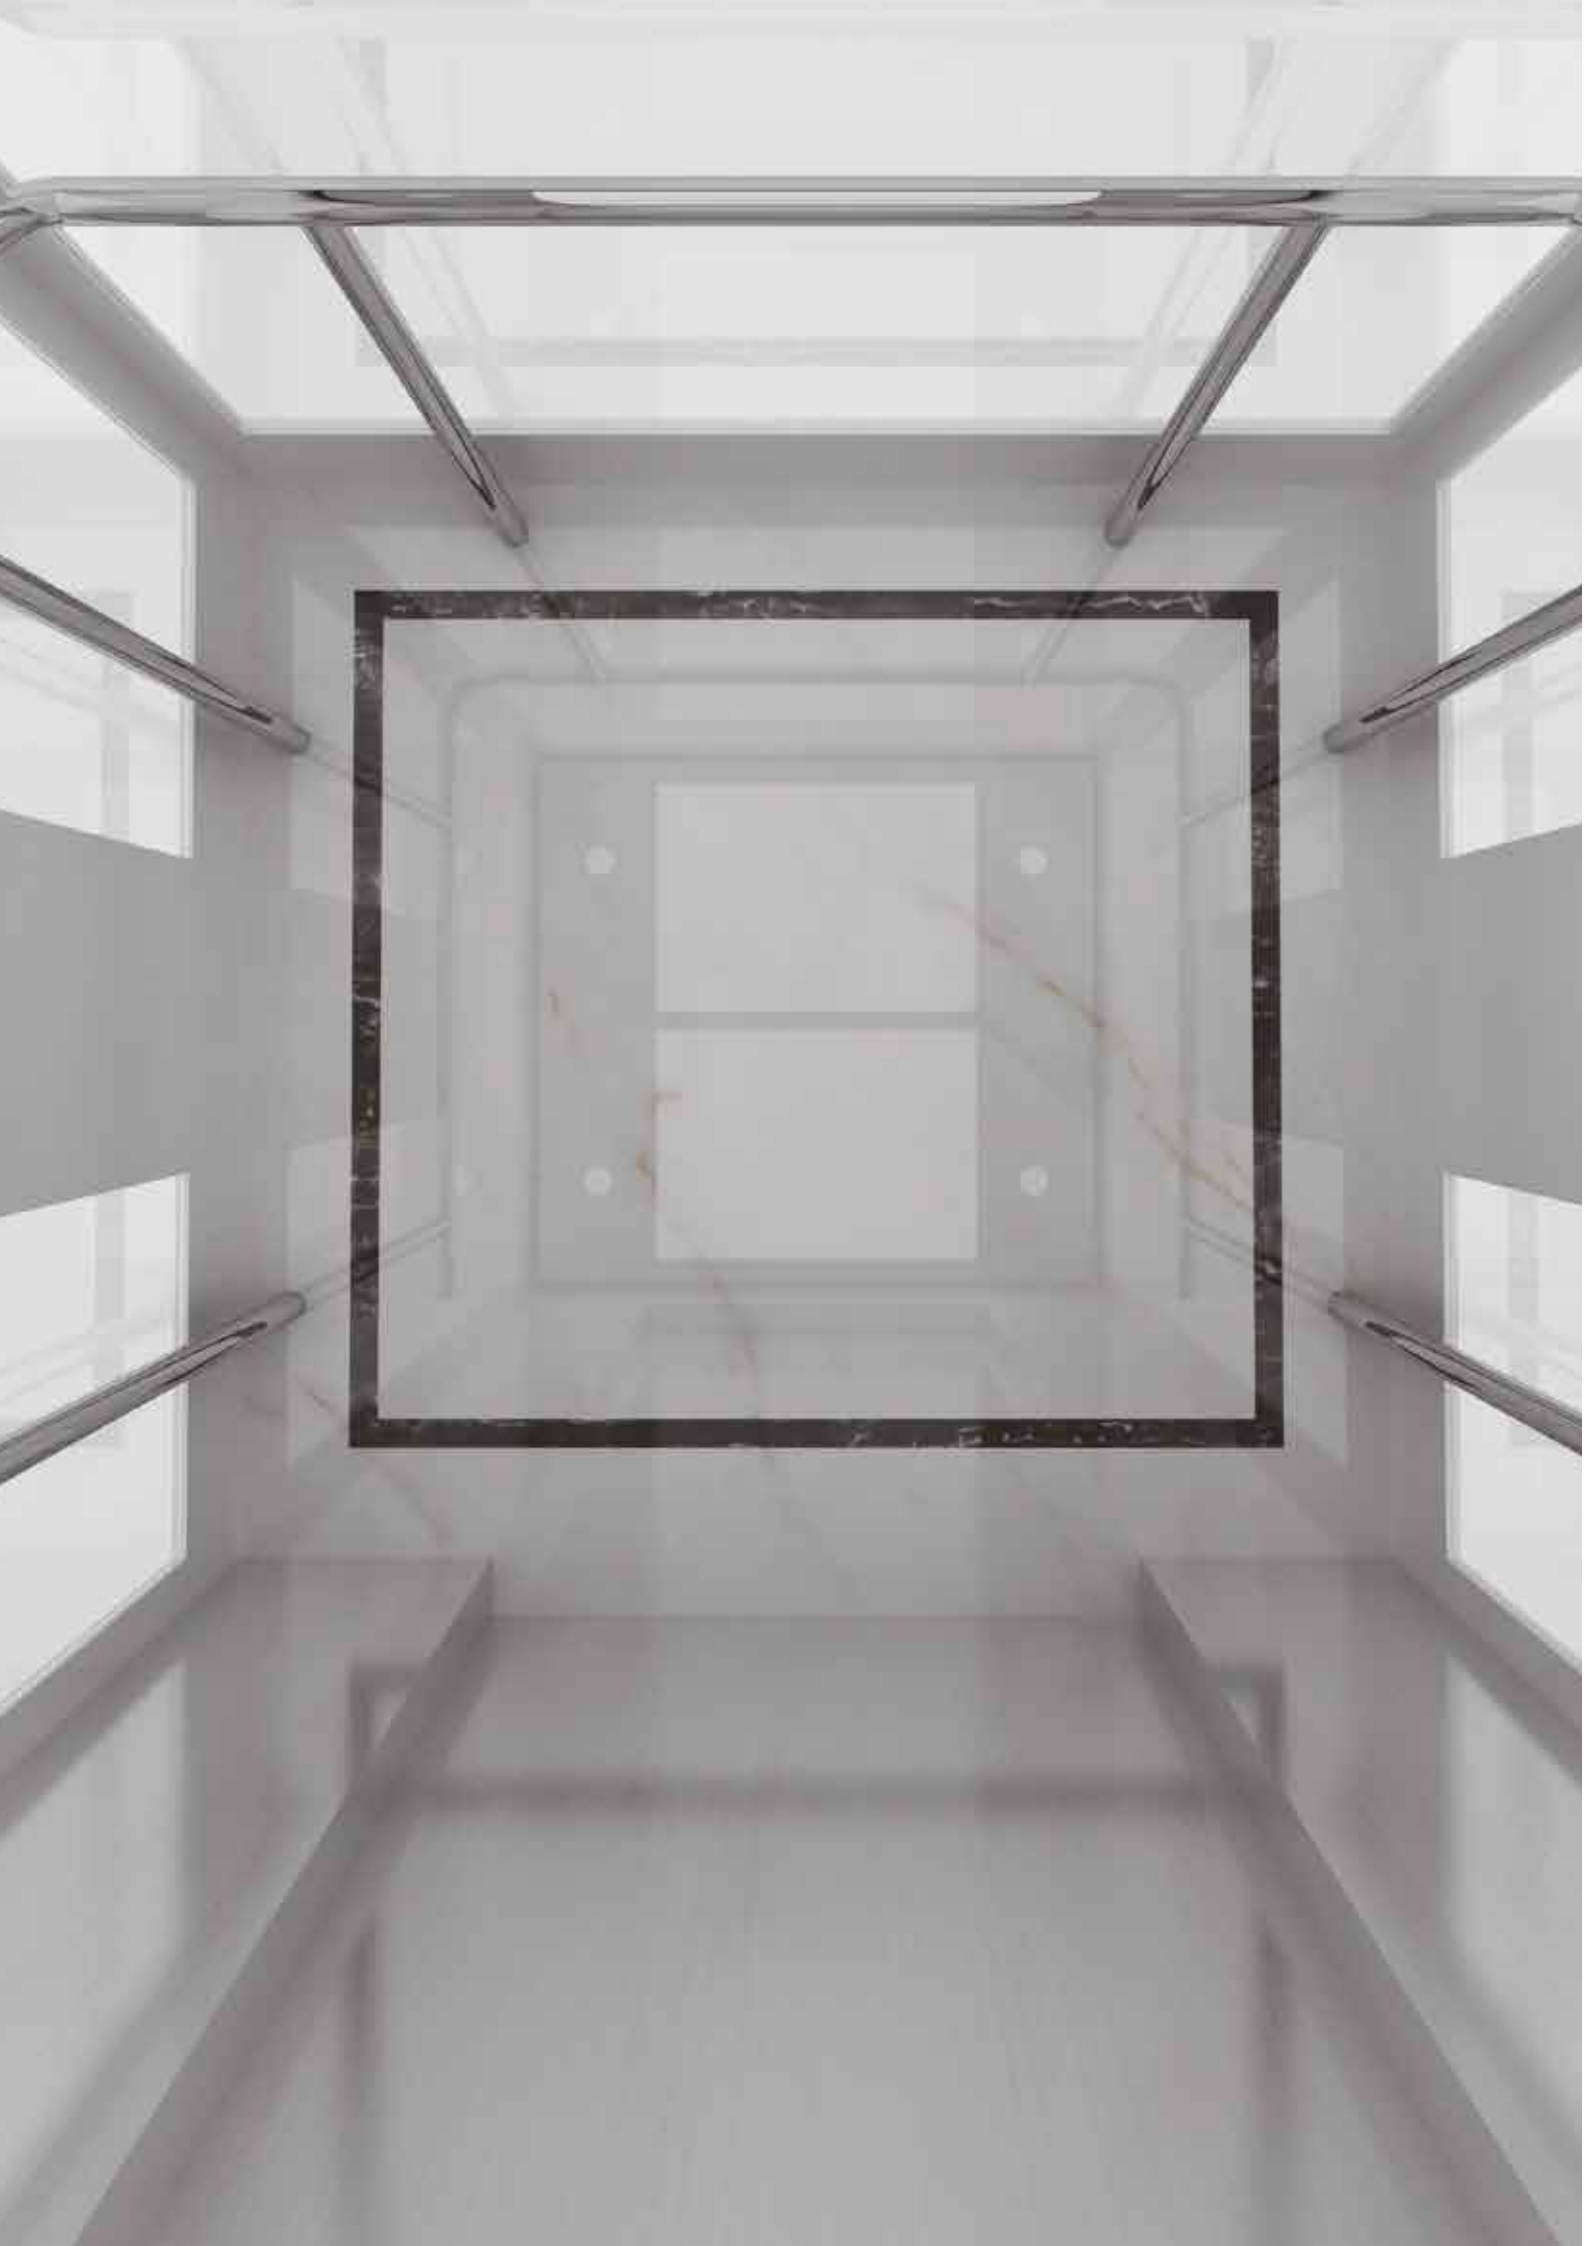

Пол кабины

Лаконично и долговечно.

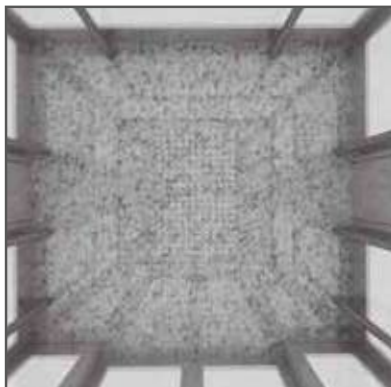


21DP020



24DP007



24DP008

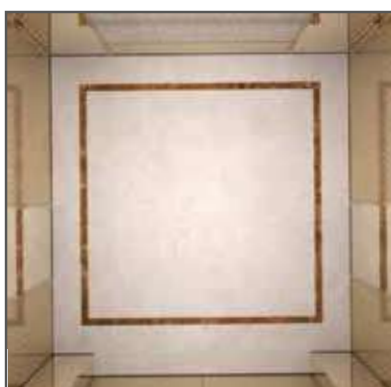

24DP009



24DP010



24DP011



24DP012



GQP2306

Бренд Suneu

Область применения







Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт


Строительные задания

Поручень

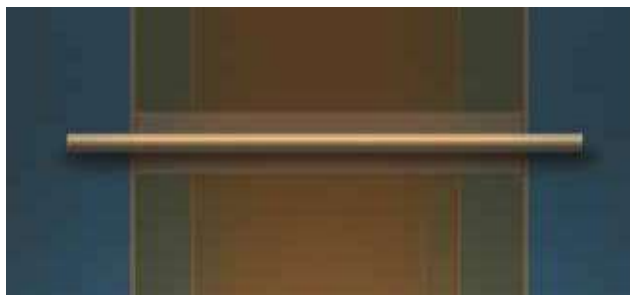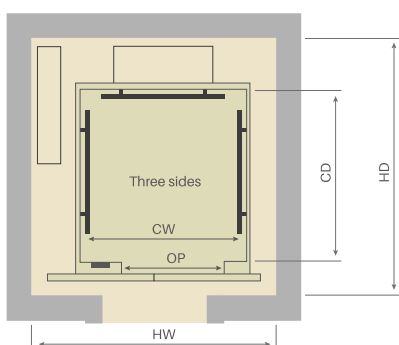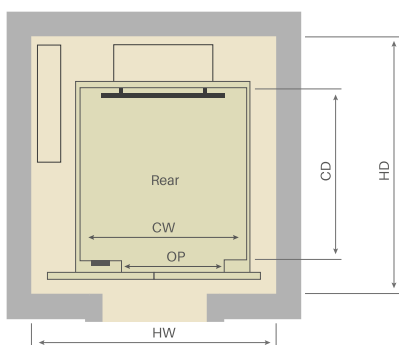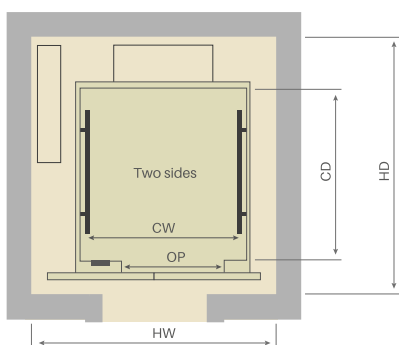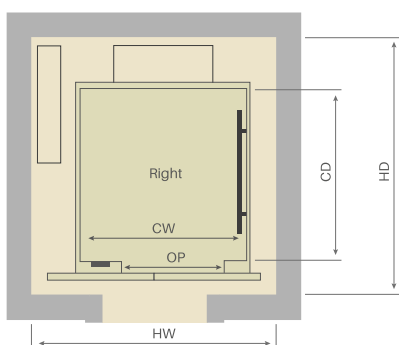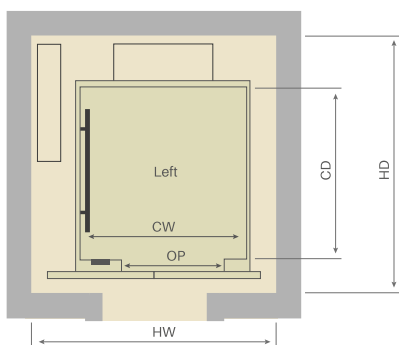

16FS003

Круглый, зеркальная бронзовая нержавеющая сталь

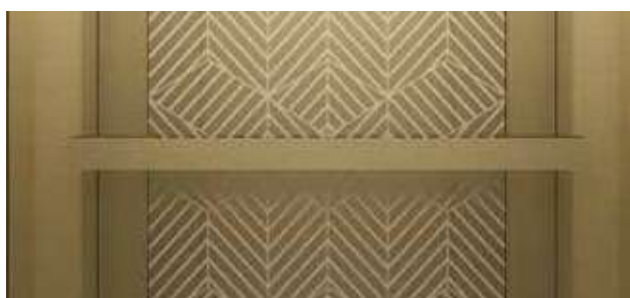

16FS009

Шлифованная нержавеющая сталь, плоский поручень с краями в форме арок



21FS002

Круглый из шлифованной нержавеющей стали

Лаконично и долговечно

Бренд Suneu

Область применения

Дизайн кабины

Детали отделки

Безопасность и Комфорт

Строительные задания



21FS010

Круглый из нержавеющей стали



21FS011

Круглый, шлифованная бронзовая нержавеющая сталь



24FS001

Декоративная отделка под кожу + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь



24FS002

Зеркальная нержавеющая сталь + Декоративная отделка под лен



24FS004

Декоративная отделка под кожу + Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь



24FS005

Золотая шлифованная нержавеющая сталь Титан

Художественные двери шахты

Серия из стали

Создайте свой собственный рисунок,
чтобы ваше пространство стало уютным



21TM023



21TM024



21TM035



21TM045



21TM047




21TM050



21TM055



21TM067

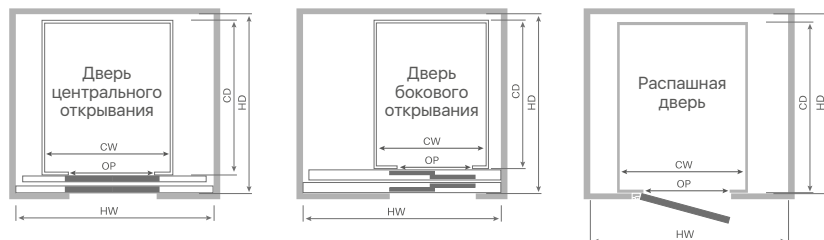

Серия из нержавеющей стали

Создайте свой собственный рисунок, чтобы ваше пространство стало уютным



23LD006



23LD007



23LD009



23LD010



24LD001



24LD002



24LD003



23LD018

Художественные двери шахты

Создайте свой собственный рисунок, чтобы ваше пространство стало уютным



24LD004

Бронзовая шлифованная
нержавеющая сталь.



24LD005

Бронзовая зеркальная
нержавеющая сталь.



24LD006

Бронзовая шлифованная
нержавеющая сталь
с гравировкой



24LD007

Черная зеркальная
нержавеющая сталь Титан



24LD008

Зеркальная нержавеющая сталь
Розовое золото



24LD009

Зеркальная нержавеющая сталь
Розовое золото с гравировкой




24LD010

Зеркальная нержавеющая сталь
Титан



24LD011

Зеркальная нержавеющая сталь
Титан с гравировкой

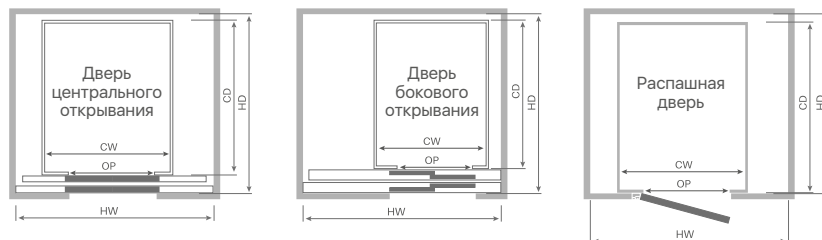

24LD012

Черная зеркальная нержавеющая сталь Титан с гравировкой



24LD013

Зеркальная нержавеющая сталь



24LD014

Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой



24LD015

Шлифованная нержавеющая сталь Розовое золото

Серия из стали

Создайте свой собственный рисунок, чтобы ваше пространство стало уютным.



24LD016

Стеклянные двери шахты без рамы



24LD017

Стеклянные двери шахты в раме



21TM046

Шлифованная нержавеющая сталь



23LD021 | Распашная дверь

Белая рама из алюминиевого сплава + прозрачное ламинированное стекло + ручка из нержавеющей стали


БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Безопасность – наш основной приоритет!



Защита инфракрасной световой завесой

Инфракрасный барьер контролирует расстояние от 25 мм до 1850 мм от пола, обеспечивая безопасность пассажиров при входе и выходе.

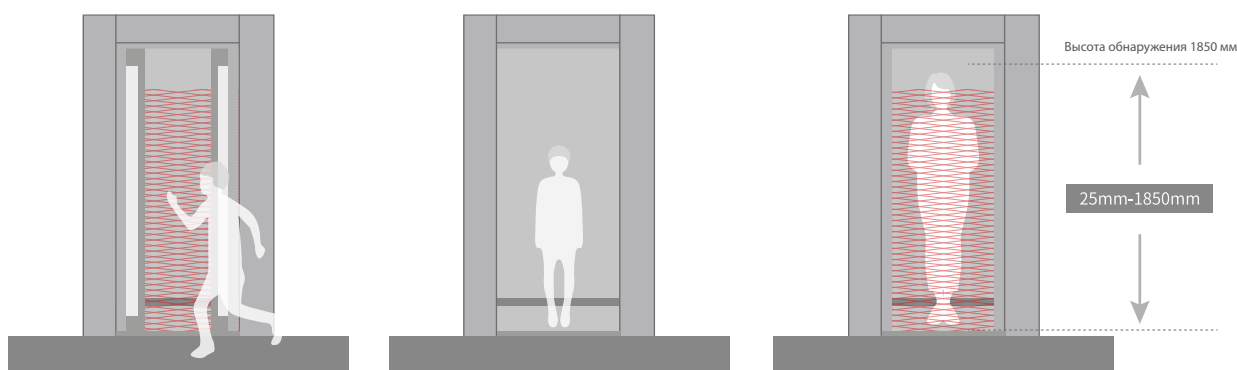

При "обнаружении" инфракрасным барьером пассажиров или предметов в дверном проеме, при входе в кабину или выходе, дверь лифта остается в открытом положении до устранения помехи.

Источник бесперебойного питания (опционально, стандарт для коттеджного лифта)



В случае отключения питания лифта находящегося в режиме "Нормальная работа", устройство позволит довести кабину лифта до ближайшего этажа, автоматически откроет двери, что позволит пассажирам беспрепятственно осуществить эвакуацию.



Функционирование при обнаружении неисправности

При появлении сообщения о неисправности, лифт может остановиться вне зоны точной остановки. Если неисправность незначительная и не связана с системами безопасности, лифт автоматически на малой скорости доведет кабину до ближайшего этажа.

Защита от перегрузки


Если загрузка кабины превысит 110% от номинальной грузоподъемности, будет подан звуковой сигнал о "Перегрузке", и кабина лифта с открытыми дверями останется на текущем этаже без движения. Только когда загрузка кабины снизится ниже 110% от номинальной грузоподъемности, лифт вернется в режим "Нормальная работа" и начнет движение по приказам.

Стабильная работа и комфорт.

Совместное использование частотного преобразователя и современной лебедки обеспечивает идеальную кривую ускорения / замедления лифта, оптимальное время движения кабины между этажами. Обеспечение высокой степени точности остановки.



Контроль мощности, контроль грузоподъемности, плавный пуск и остановка, комфортная поездка.

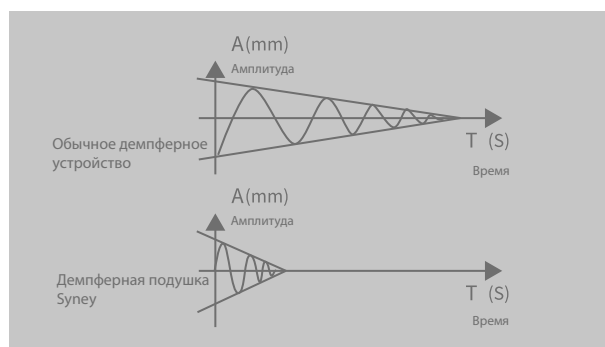

Демпферная подушка эффективно снижает шум при работе тормозов и незначительную вибрацию во время движения, что позволяет пассажирам ощущать неизменный комфорт и тишину при поездке.

Сбой в работе дверей шахты

Если по каким-либо причинам лифт не может штатно открыть двери на каком-либо этаже, кабина автоматически поднимется/опустится на ближайшую остановку и откроет двери, чтобы избежать нарушения нормальной работы лифта из-за сбоя. Этаж, на котором произошел сбой в системе управления лифтом, отразится соответствующей "ошибкой".


Функция аварийного вызова

Пассажиры могут напрямую связаться с техническим персоналом, находящимся в машинном помещении или в диспетчерской, по интеркому в кабине (если он оснащен 5-полосной внутренней связью). Необходимо нажать кнопку "экстренный вызов" на poste приказов, прозвучит аварийный сигнал, тем самым, оповестив технического персонала.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ловители

В случае превышения скорости движения кабины на 15% от номинальной, приводится в действие механизм ловителей, останавливающий лифт.

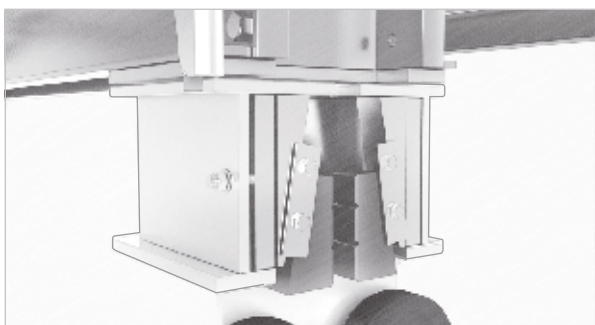

Ограничитель скорости


Ограничитель скорости при превышении заданной скорости, приводит в действие механизм ловителей и одновременно размыкает цепь питания электродвигателя лебедки.





Функция увеличения времени удержания дверей открытыми (опционально)

Время удержания дверей открытыми может быть увеличено, чтобы пассажирам с ограниченными способностями или пассажирам с грузом было удобно входить и выходить.

Защитное устройство UCMP от непреднамеренного перемещения кабины - автовыравнивание в зоне точной остановки.




Если кабина совершает непреднамеренное перемещение в зоне точной остановки при открытых дверях, устройство UCMP для стабилизации положения кабины на этаже (в зоне точной остановки) осуществляет автоматическое выравнивание кабины относительно порога дверей шахты.

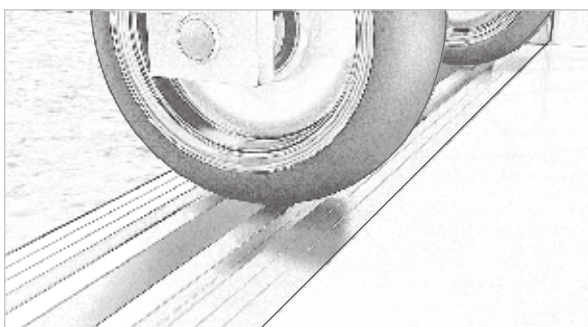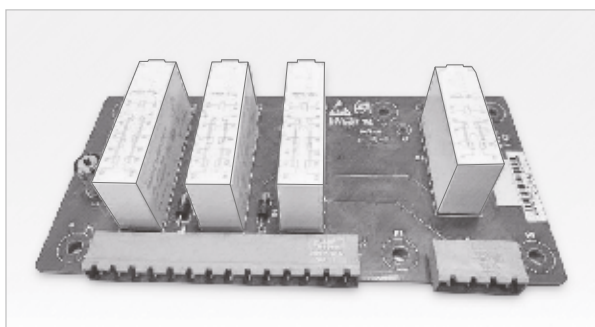

Оптимизация пространства основной приоритет!




Функционал продуманный до мелочей для обеспечения комфорта пассажиров.

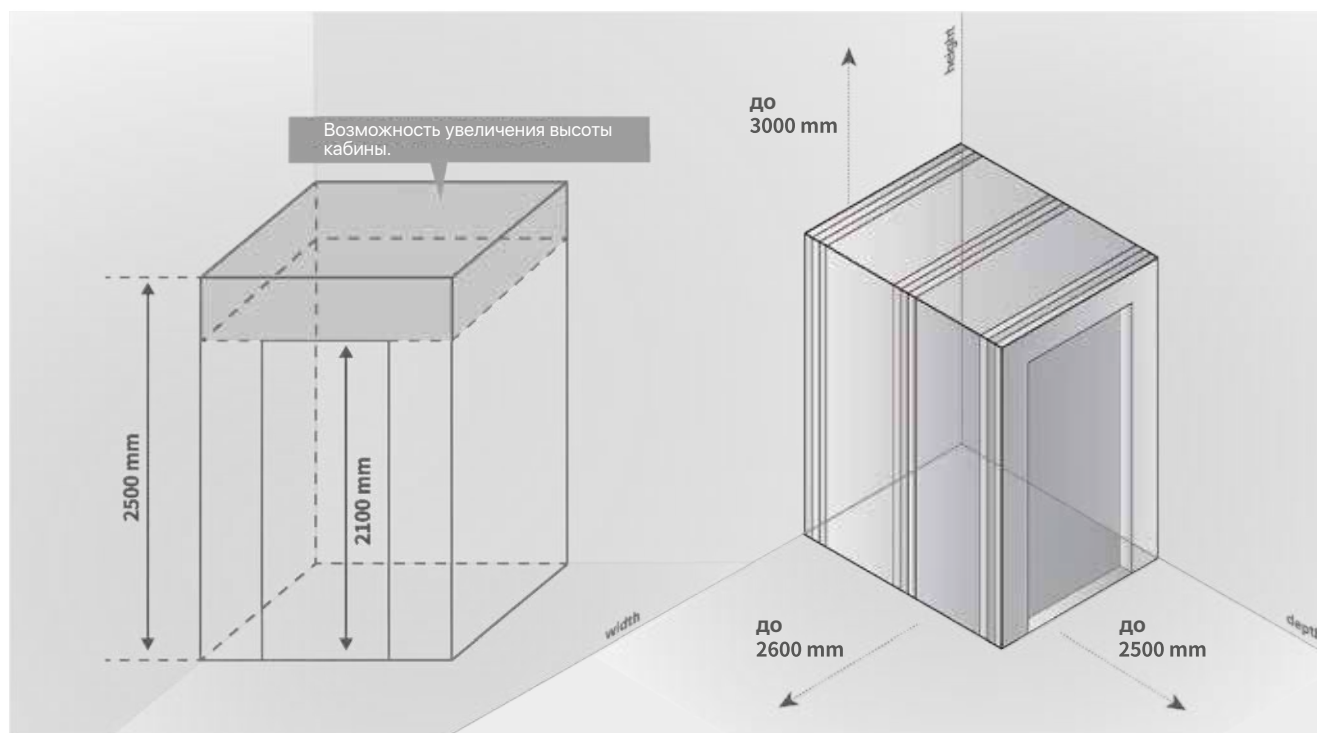

Встроенный потолок


Встроенный дизайн потолка обеспечивает визуальный эффект увеличенной высоты кабины.

Компактный дизайн




Компактная конструкция каркаса кабины позволяет увеличить полезную площадь купе кабины.

Базовое строительное задание для лифта без машинного помещения L1503

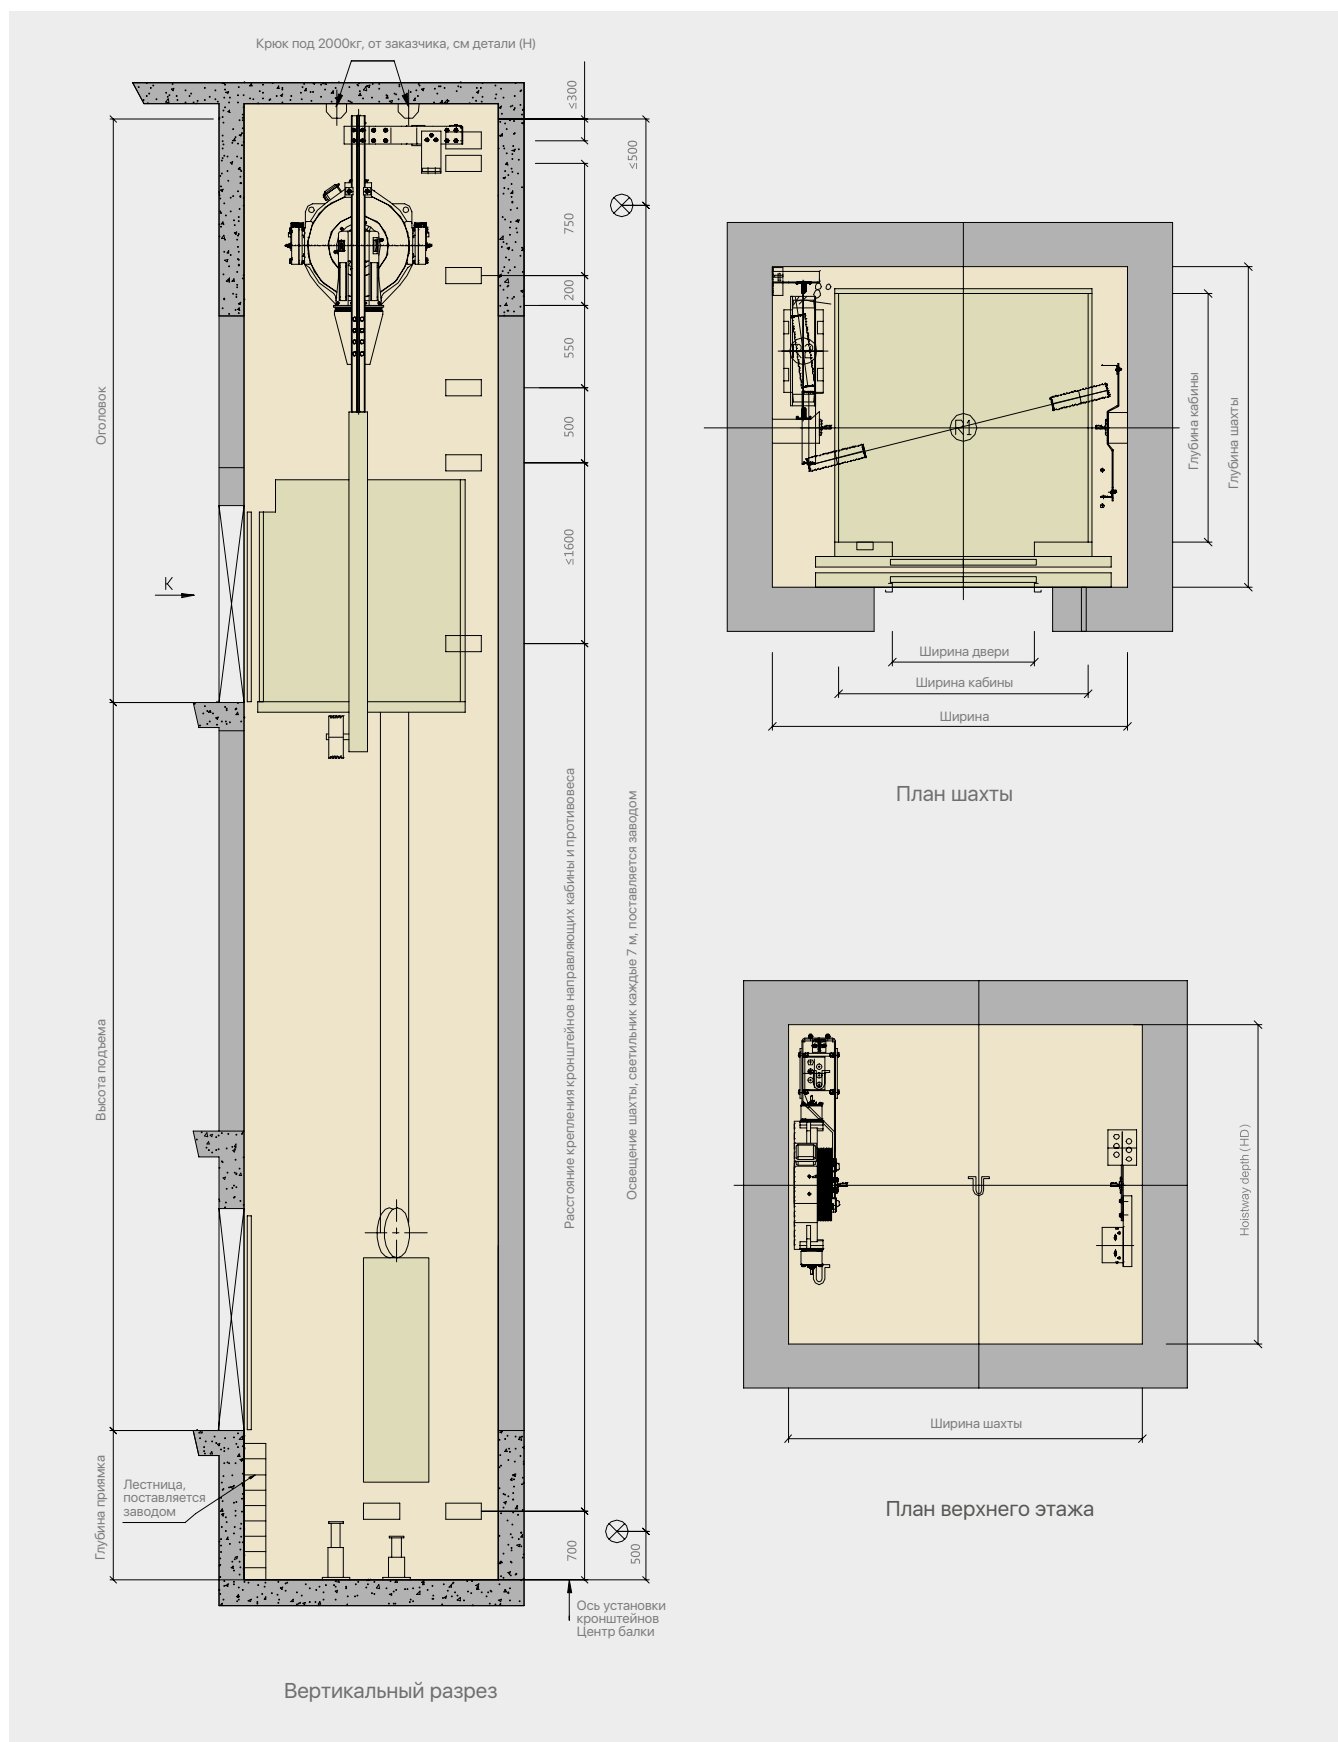


Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

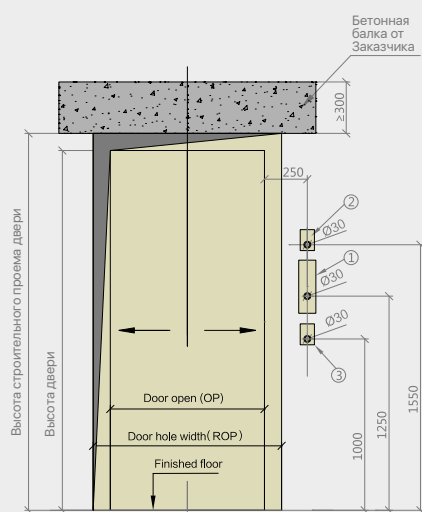

- ① Кнопка и дисплей
② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

Дверь шахты (все этажи)

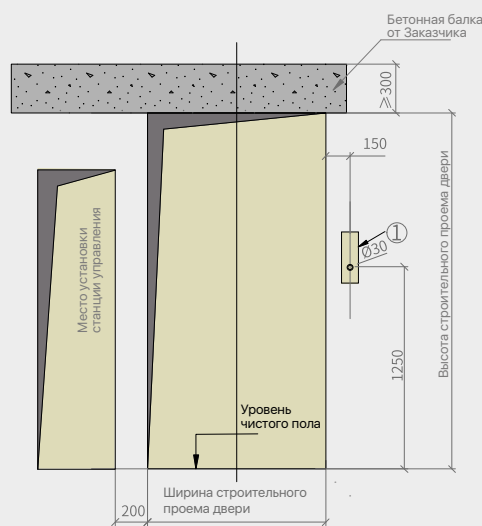




- ① Кнопка и дисплей проема двери

Дверь шахты (верхний этаж)


L1503 (непроходная кабина, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъемность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина прямка мм
L1503 лебедка стоит на направляющих	630	1	2:1	TH≤50	1150×1400×2500	800×2100	1800×1800	4000	1400
		1.5		TH≤75				4150	1550
		1.75		TH≤90				4200	1600
	800	1		TH≤50	1400×1400×2500	800×2100	2000×1800	4000	1400
		1.5		TH≤75				4150	1550
		1.75		TH≤90				4200	1600
	1000	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2200×1900	4000	1400
		1.5		TH≤75				4150	1550
		1.75		TH≤90				4200	1600
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2200×1900	4000	1400
		1.5		TH≤75				4150	1550
		1.75		TH≤90				4200	1600
Примечания	1. Если фактический размер и тип кабины, грузоподъемность, не указаны в таблице, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем 2. Если фактический размер шахты отличается от приведенного в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем; 3. В таблице указана внешняя высота кабины								


Базовое строительное задание для лифта с машинным помещением L1505

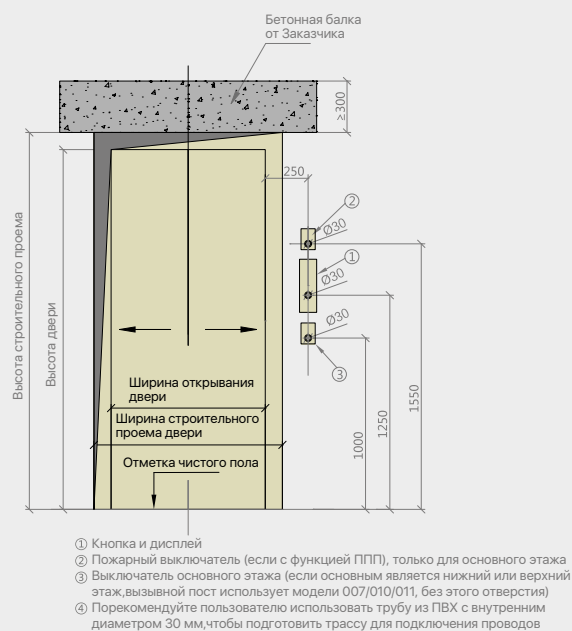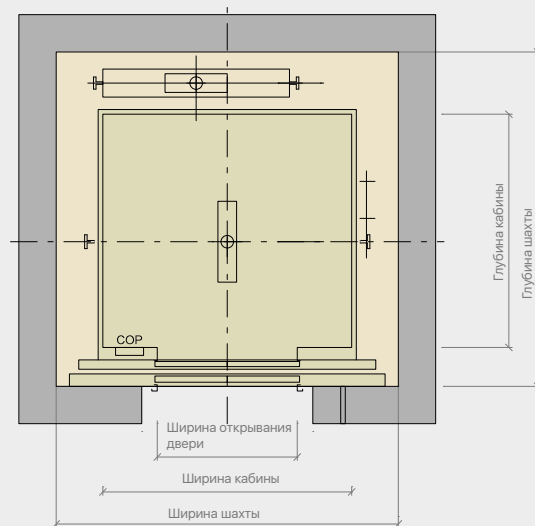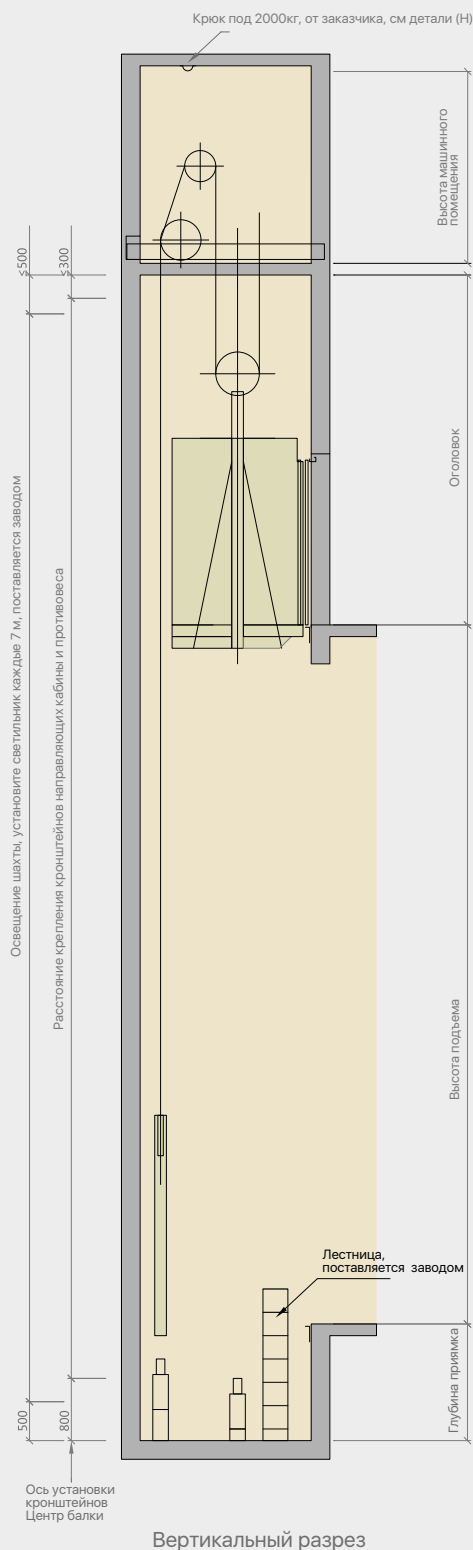

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с подтвержденным чертежом!

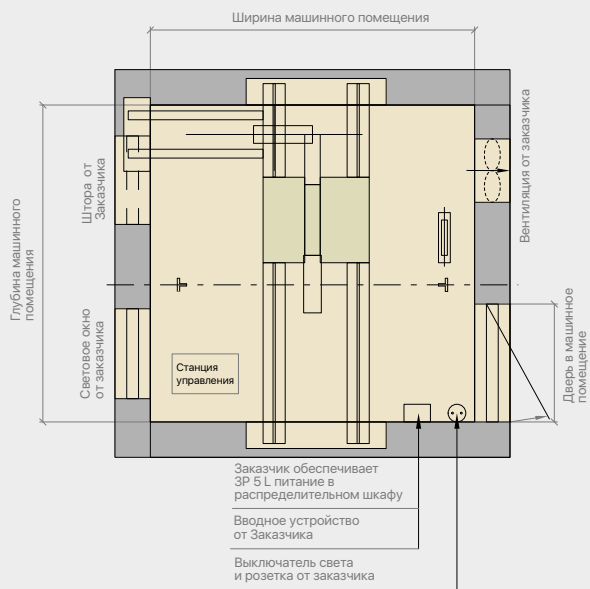

План машинного помещения

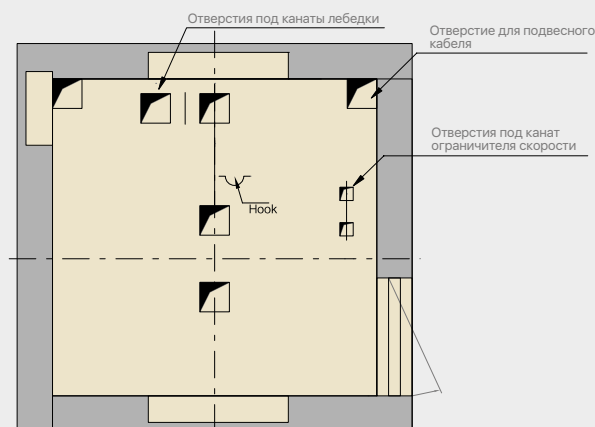


Машинное помещение с подготовленными отверстиями


L1505 (непроходная кабина, противовес сзади)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъемность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина прямка мм
L1503	630	1	2:1	TH≤50	1150×1400×2500	800×2100	1800×2050	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	800	1		TH≤50	1400×1400×2500	800×2100	1850×2050	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1000	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2050×2150	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2050×2150	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1150	1		TH≤50	1700×1500×2500	1000×2100	2200×2200	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1350	1		TH≤50	2000×1500×2500	1100×2100	2450×2200	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1600	1		TH≤50	2100×1600×2500	1100×2100	2550×2300	4100	1350
		1.5		TH≤75				4250	1500
		1.75		TH≤90				4300	1500
Примечания	1. Если фактический размер и тип кабины, грузоподъемность, не указаны в таблице, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем 2. Если фактический размер шахты отличается от приведенного в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем; 3. В таблице указана внешняя высота кабины								


Базовое строительное задание для лифта с машинным помещением L1505

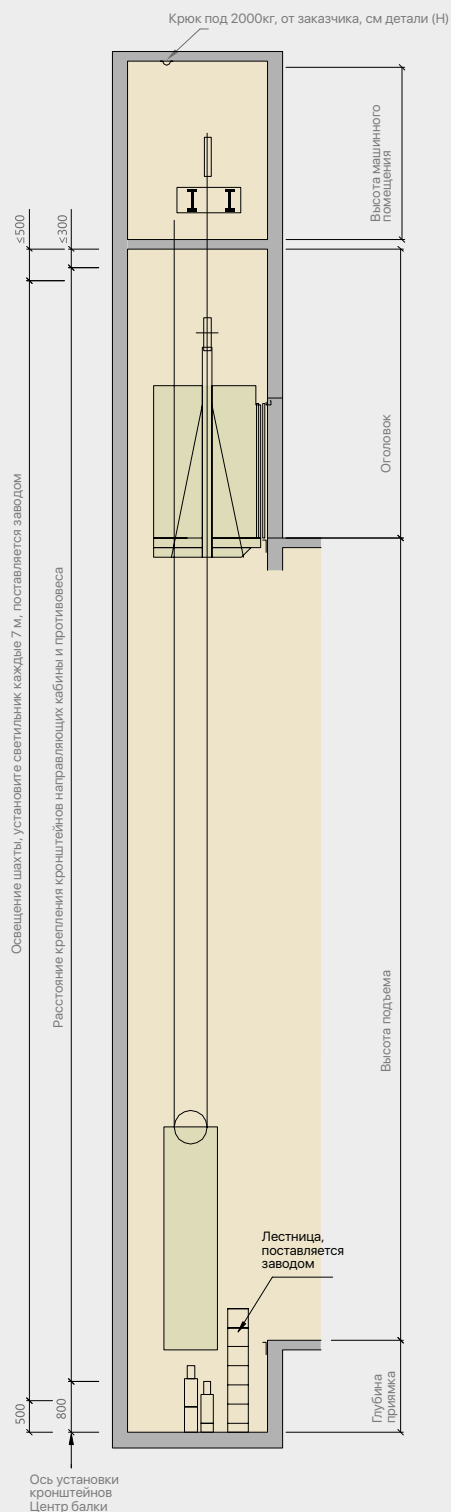

Вертикальный разрез

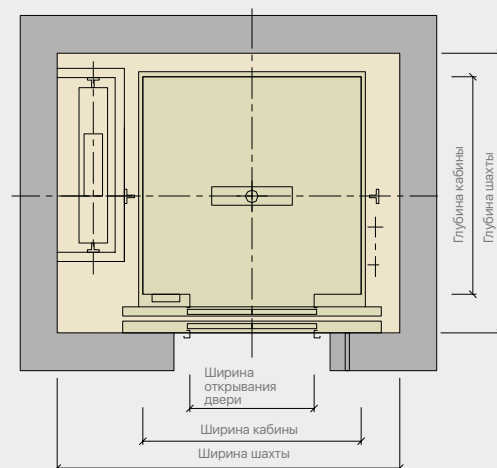


План шахты

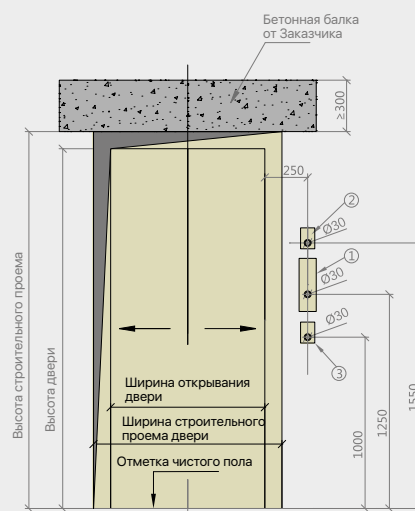


- ① Кнопка и дисплей
- ② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
- ③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
- ④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

Двери шахты (все этажи)

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

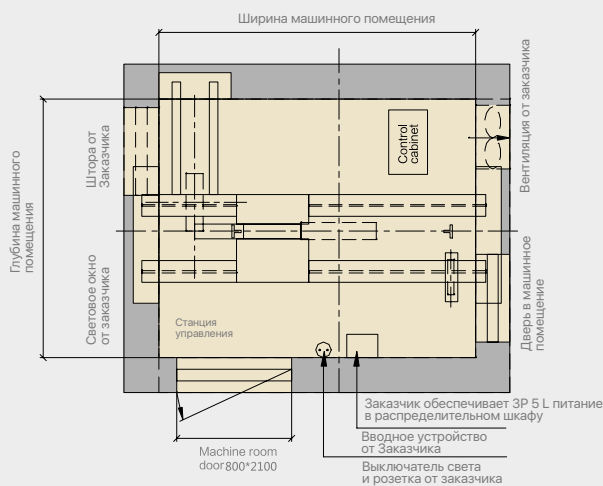

План машинного помещения

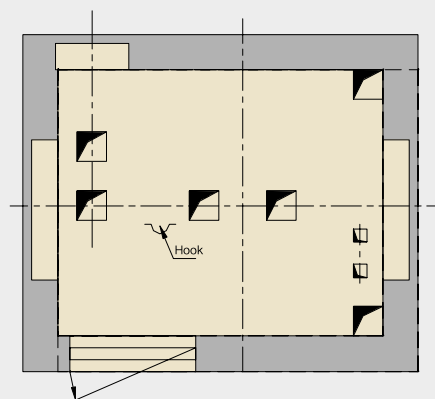


Машинное помещение с подготовленными отверстиями


L1505 (непроходная кабина, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъемность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина прямка мм
L1505	630	1	2:1	TH≤50	1150×1400×2500	800×2100	1950×1800	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	800	1		TH≤50	1400×1400×2500	800×2100	2150×1800	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1000	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2350×1900	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2350×1900	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1150	1		TH≤50	1700×1500×2500	1000×2100	2500×1900	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1350	1		TH≤50	1800×1700×2500	1100×2100	2650×2150	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1600	1		TH≤50	1900×1800×2500	1100×2100	2700×2200	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
Примечания	1. Если фактический размер и тип кабины, грузоподъемность, не указаны в таблице, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем 2. Если фактический размер шахты отличается от приведенного в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем; 3. В таблице указана внешняя высота кабины								


Базовое строительное задание для лифта без машинного помещения L1515

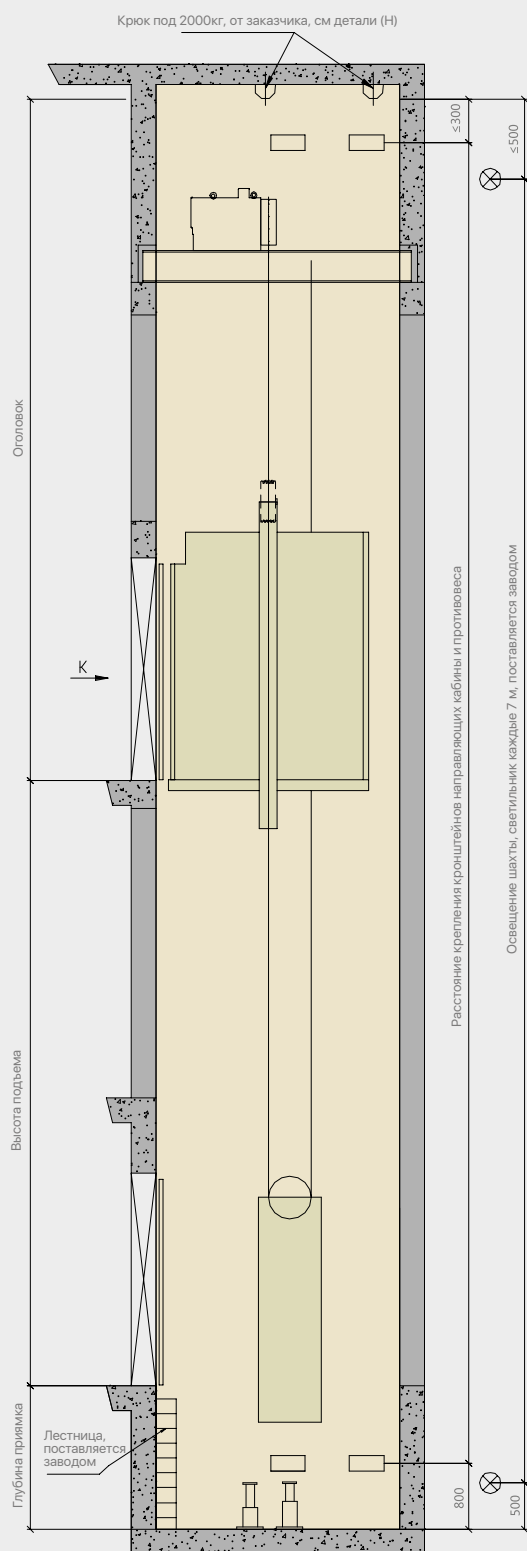

Вертикальный разрез

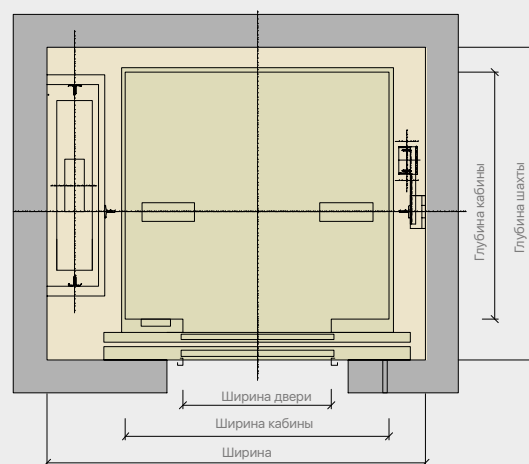


План шахты

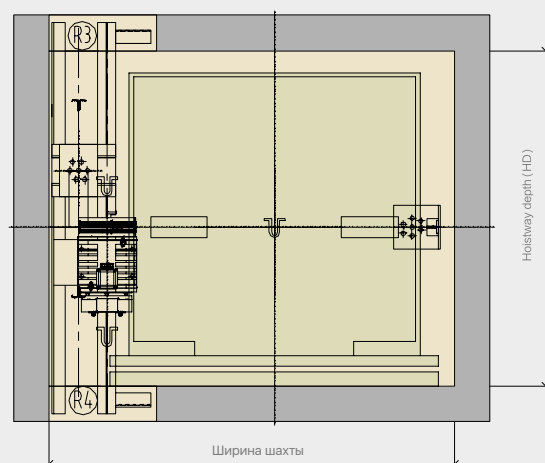


План верхнего этажа

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

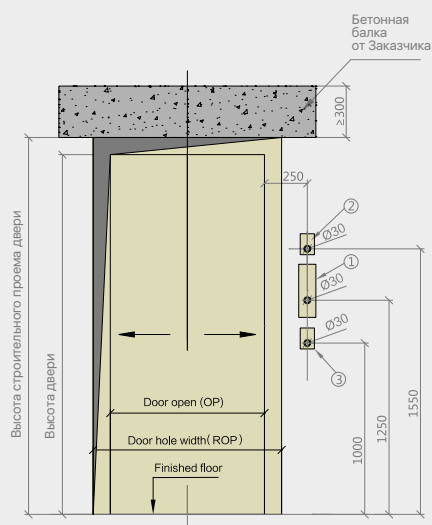

- ① Кнопка и дисплей
② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

Дверь шахты (все этажи)

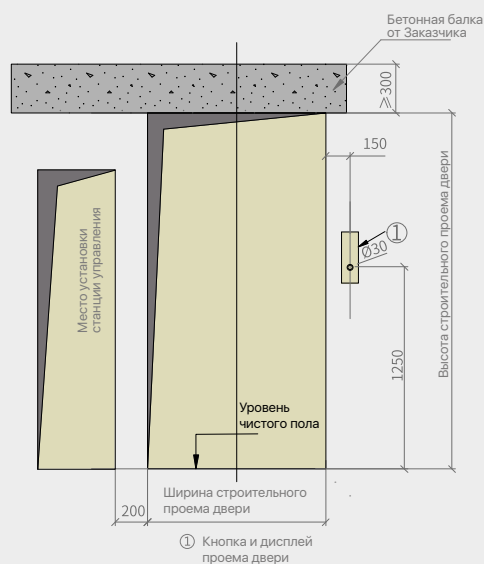


Дверь шахты (верхний этаж)


L1515 (непроходная кабина, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъемность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина прямка мм
L1515	630	1	2:1	TH≤50	1150×1400×2500	800×2100	1850×1800	4350	1250
		1.5		TH≤75				4450	1400
		1.75		TH≤90				4550	1500
	800	1		TH≤50	1400×1400×2500	800×2100	2100×1800	4350	1250
		1.5		TH≤75				4450	1400
		1.75		TH≤90				4550	1500
	1000	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2300×1900	4350	1250
		1.5		TH≤75				4450	1400
		1.75		TH≤90				4550	1500
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2300×1900	4350	1250
		1.5		TH≤75				4450	1400
		1.75		TH≤90				4550	1500
Примечания	1. Если фактический размер и тип кабины, грузоподъемность, не указаны в таблице, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем 2. Если фактический размер шахты отличается от приведенного в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем; 3. В таблице указана внешняя высота кабины								


Базовое строительное задание для коттеджного лифта SEV1000

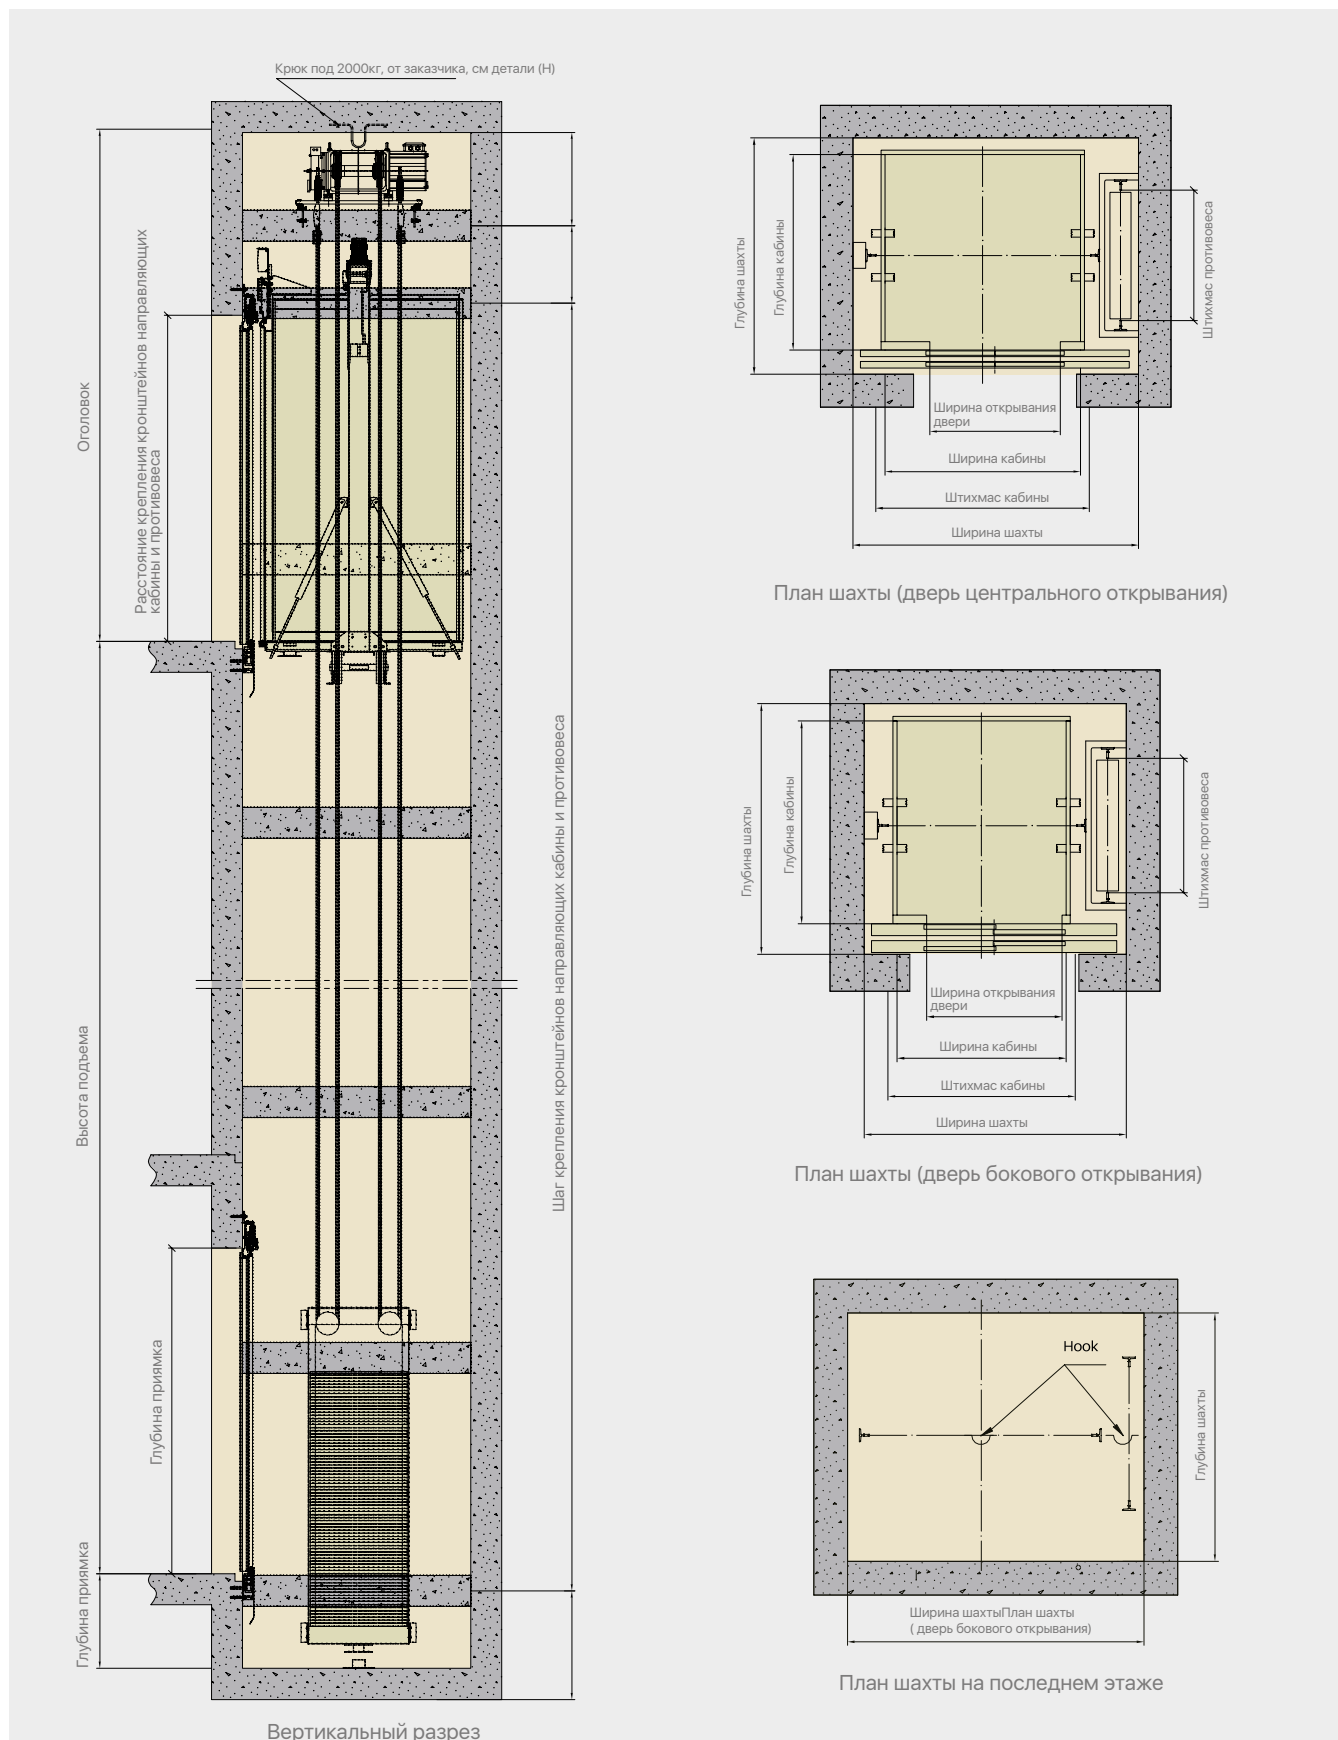

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

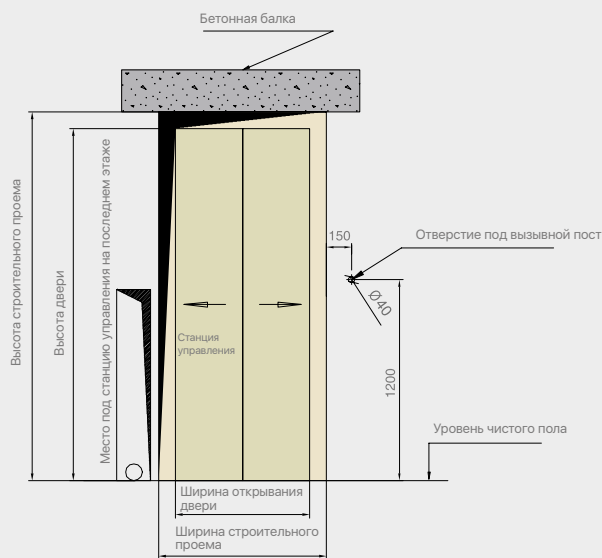

Дверь шахты (центрального открывания)

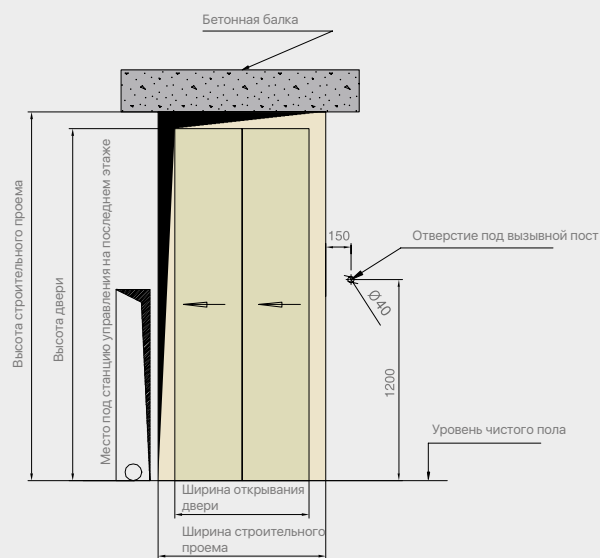

Дверь шахты (бокового открывания)

SEV1000 (Боковое крепление стальных канатов, автоматические двери центрального открывания)

Грузо подъемность	Скорость	Подвеска	Размер кабины Ширина*Глубина *Высота	Двери центрального открывания Ширина *Высота	Размер шахты Ширина*Высота	Глубина приямка (стандарт)	Оголовок
кг	м/с	2:1	CW*OD*CH(mm)	OP*OPH(mm)	HW*HD(mm)	PIT(mm)	OH(mm)
320	0,4		1000X1000X2300	700X2000	1550X1250	260	2750
400			1000X1200X2300		1550X1450		





- Чертеж основан на структуре с боковым креплением канатов, если у вас специальная кабина, проходная кабина или иное, не указанное в таблице, проконсультируйтесь с заводом
- Если приямок 260 мм, то под кабиной ничего не будет предусмотрено.

SEV1000 (Боковое крепление стальных канатов, автоматические двери бокового открывания)


Грузо подъемность	Скорость	Подвеска	Размер кабины Ширина*Глубина *Высота	Двери центрального открывания Ширина *Высота	Размер шахты Ширина*Высота	Глубина приямка (стандарт)	Оголовок
кг	м/с	2:1	CW*OD*CH(mm)	OP*OPH(mm)	HW*HD(mm)	PIT(mm)	OH(mm)
320	0.4		1000X1000X2300	800X2000	1550X1300	260	2750
400			1000X1200X2300		1550X1500		

- основан на структуре с боковым креплением канатов, если у вас специальная кабина, проходная кабина или иное, не указанное в таблице, проконсультируйтесь с заводом
- Если приямок 260 мм, то под кабиной ничего не будет предусмотрено.


Базовое строительное задание для коттеджного лифта SEV2000

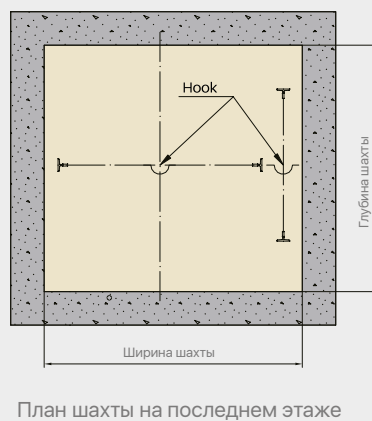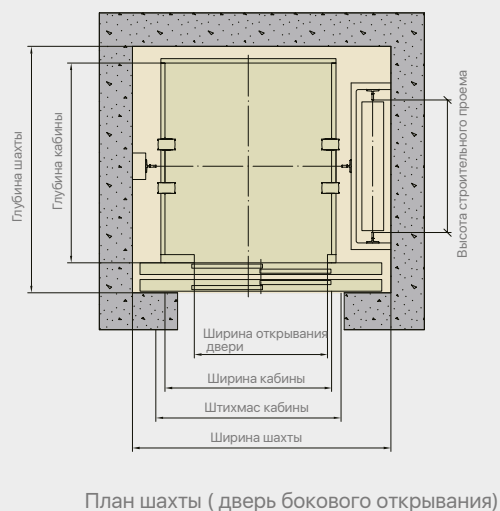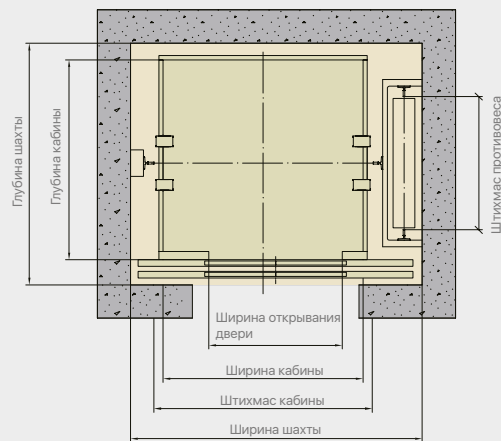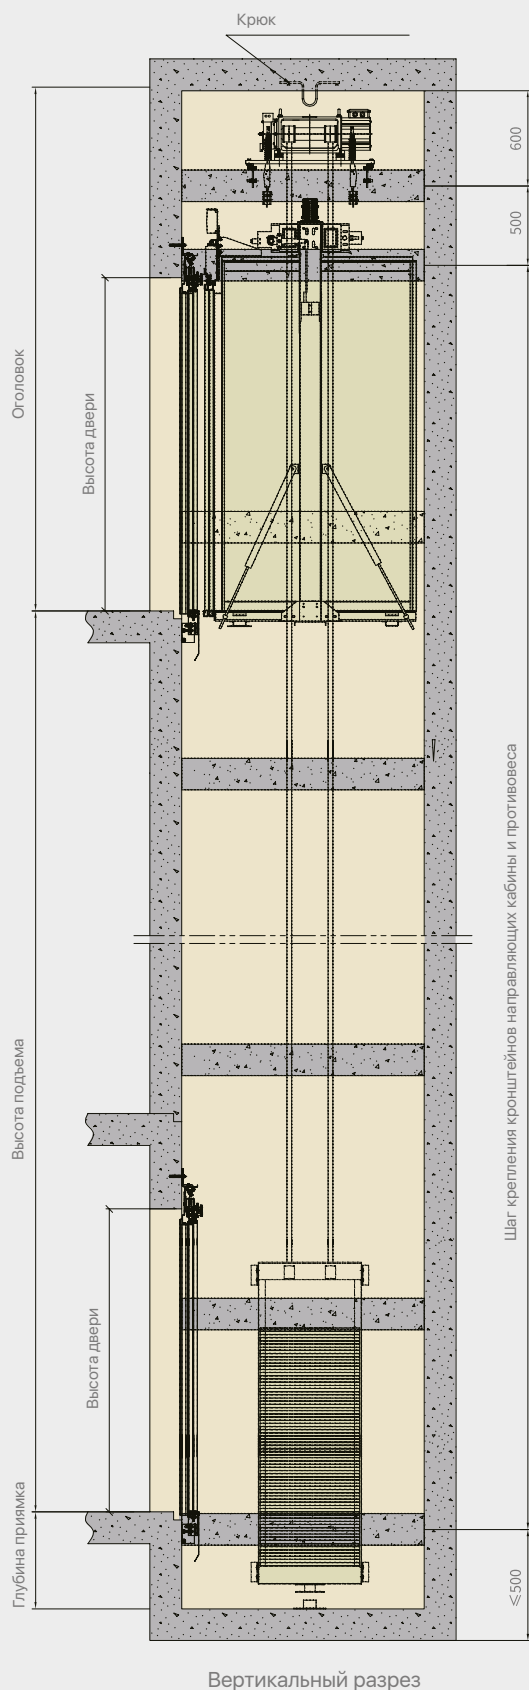

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

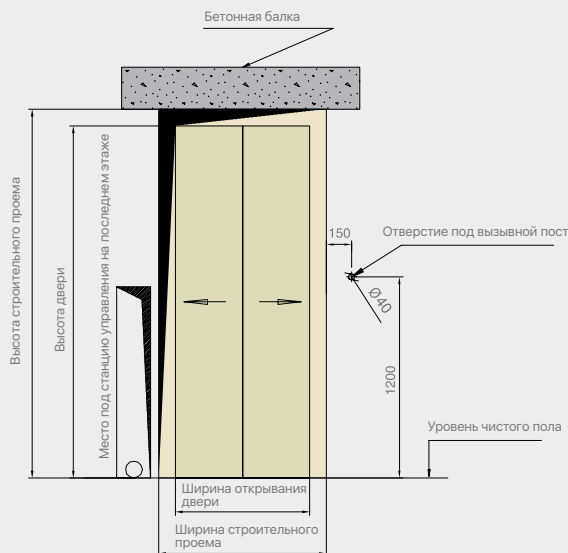

Дверь шахты (центрального открывания)

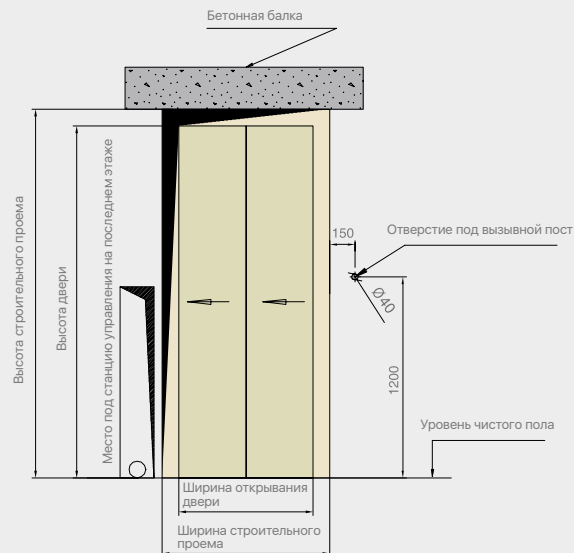

Дверь шахты (бокового открывания)

SEV2000(Боковое крепление стального ремня верхняя подвеска автоматические двери центрального открывания)

Грузо - подъемность	Скорость	Подвеска	Размер кабины Ширина*Глубина *Высота	Двери центрального открывания Ширина *Высота	Размер шахты Ширина*Высота	Глубина приямка (стандарт)	Оголовок
кг	м/с	2:1	CW*OD*CH(mm)	OP*OPH(mm)	HW*HD(mm)	PIT(mm)	OH(mm)
320	0,4		1000X1000X2300	700X2000	1550X1250	150	3150
400			1000X1200X2300		1550X1450		



1. Чертеж основан на структуре с боковым креплением канатов, если у вас специальная кабина, проходная кабина или иное, не указанное в таблице, проконсультируйтесь с заводом.
2. Если приямок 260 мм, то под кабиной ничего не будет предусмотрено.

SEV2000(Боковое крепление стального ремня верхняя подвеска автоматические двери бокового открывания)


Грузо - подъемность	Скорость	Подвеска	Размер кабины Ширина*Глубина *Высота	Двери центрального открывания Ширина *Высота	Размер шахты Ширина*Высота	Глубина приямка (стандарт)	Оголовок
кг	м/с	2:1	CW*OD*CH(mm)	OP*OPH(mm)	HW*HD(mm)	PIT(mm)	OH(mm)
320	0,4		1000X1000X2300	800X2000	1550X1300	150	3150
400			1000X1200X2300		1550X1500		

1. Чертеж основан на структуре с боковым креплением канатов, если у вас специальная кабина, проходная кабина или иное, не указанное в таблице, проконсультируйтесь с заводом.
2. Если приямок 260 мм, то под кабиной ничего не будет предусмотрено.

Базовое строительное задание для коттеджного лифта SEV3000

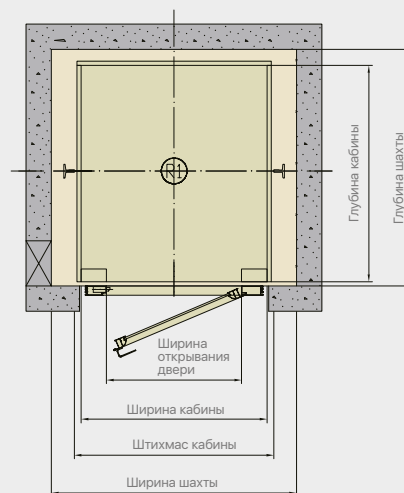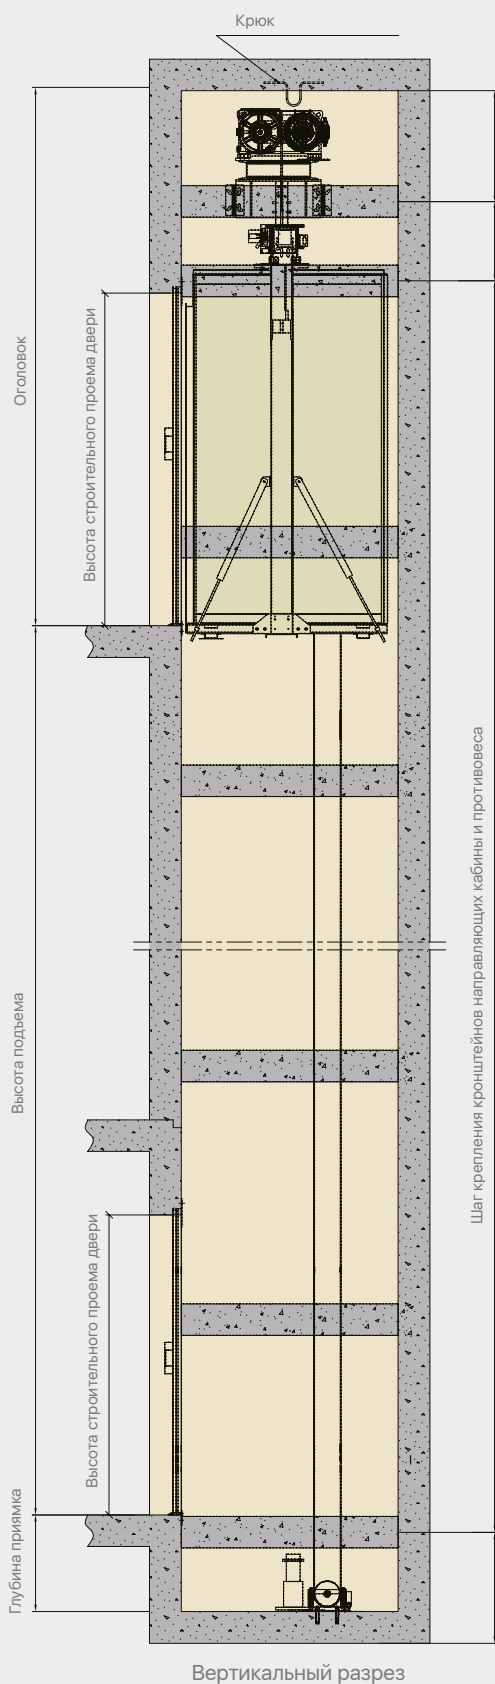

План шахты

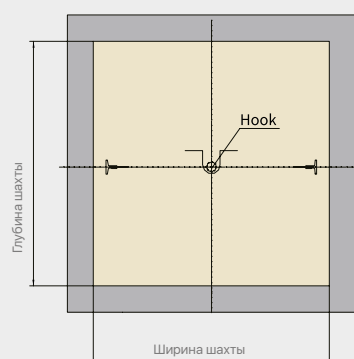

План шахты верхнего этажа


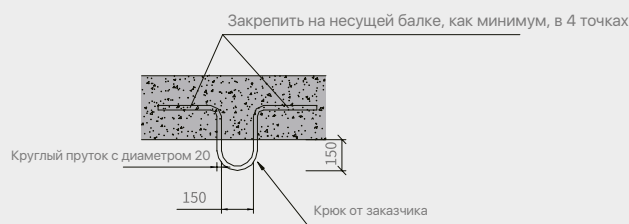


Схема крюка

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

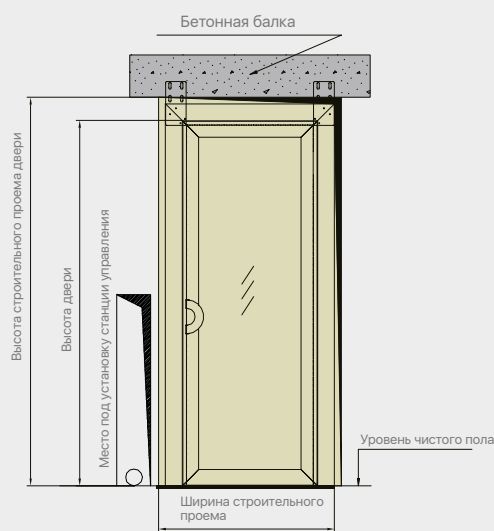

Машинное помещение с подготовленными отверстиями


SEV3000 (коттеджный лифт, распашные двери)

Грузо подъемность	Скорость	Подвеска	Размер кабины Ширина *Глубина*Высота	Распашная дверь Ширина*Высота	Размер шахты Ширина*Высота	Глубина приямка (стандарт)	Оголовок
(Kg)	V(m/s)	1:1	CW*OD*CH(mm)	OP*OPH(mm)	HW*HD(mm)	PIT(mm)	OH(mm)
320	0.4		1000X1000X2300	700X2000	1350X1100	150	3400
400			1000X1200X2300		1350X1300		


1. Чертеж основан на структуре рамы для канатов, если у вас специальная кабина, проходная кабина или иное, не указанное в таблице, проконсультируйтесь с заводом.

2. Если приямок 150 мм, то под кабиной ничего не будет предусмотрено.


G1603 Панорамный лифт с квадратной кабиной без машинного помещения

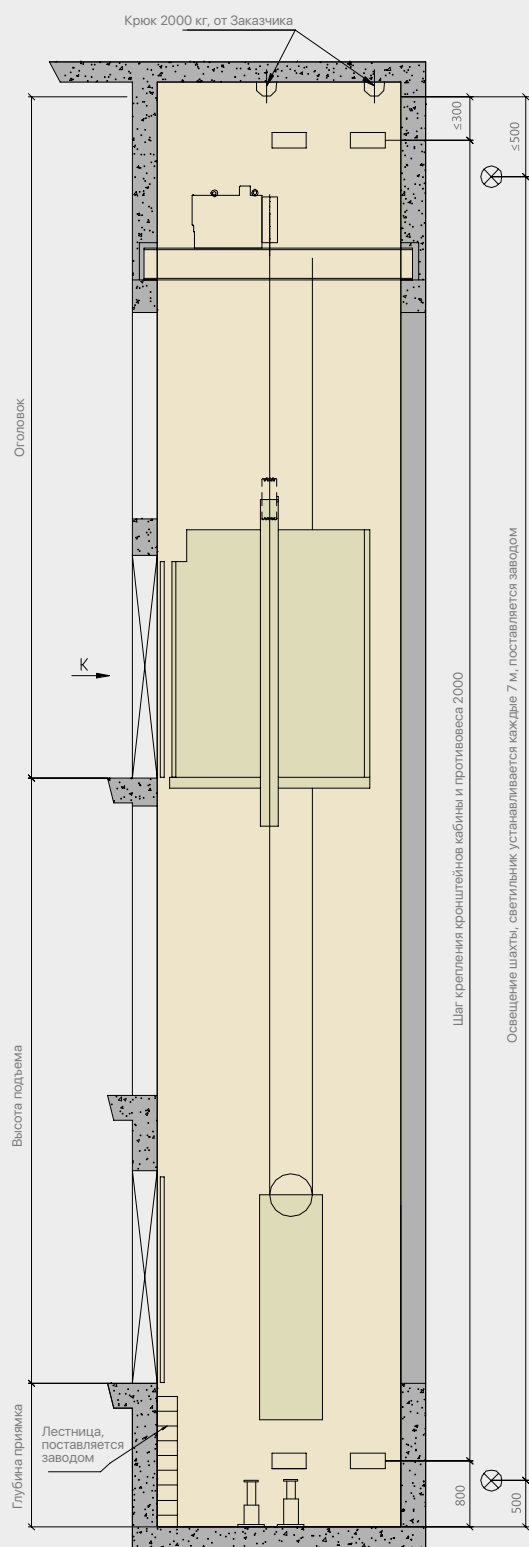

Вертикальный разрез

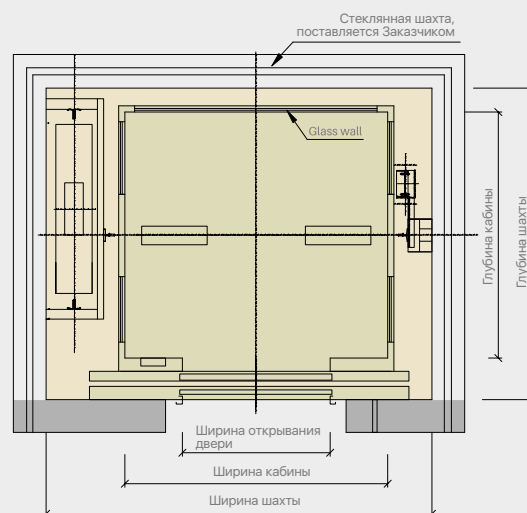


План шахты

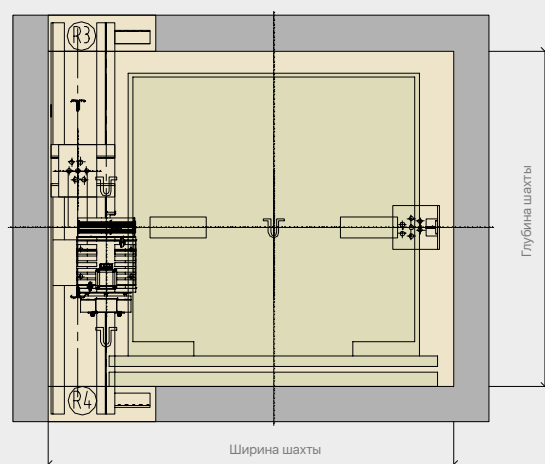


План шахты верхнего этажа

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

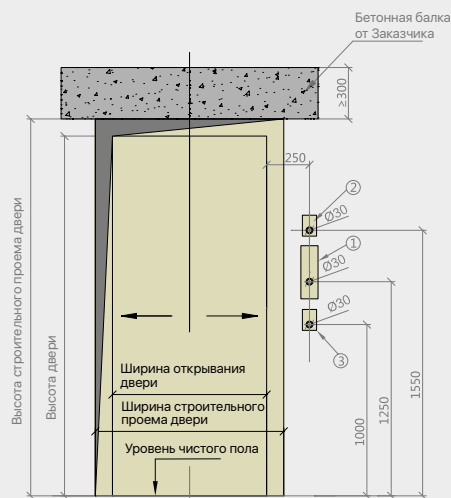

- ① Кнопка и дисплей
② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

План машинного помещения

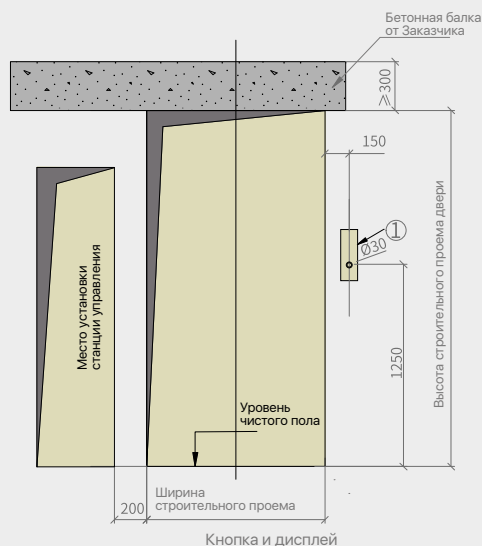


Дверь шахты (верхний этаж)


G1603 (непроходная кабина, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъемность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина приямка мм
G1603	630	1	2:1	TH≤50	1100×1400×2500	800×2100	1800×1800	4450	1250
		1.5		TH≤75				4550	1400
		1.75		TH≤90				4650	1500
	800	1		TH≤50	1350×1400×2500	800×2100	2050×1800	4450	1250
		1.5		TH≤75				4550	1400
		1.75		TH≤90				4650	1500
	1000	1		TH≤50	1500×1500×2500	900×2100	2200×1900	4450	1250
		1.5		TH≤75				4550	1400
		1.75		TH≤90				4650	1500
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2300×1900	4450	1250
		1.5		TH≤75				4550	1400
		1.75		TH≤90				4650	1500
Примечания	1.При нестандартной кабине, ином открывании двери, проходной кабине, и других параметрах, не указанных в списке, требуется консультация с заводом. 2.Если фактический размер шахты отличается от указанной в таблице, проконсультируйтесь с заводом. 3. В таблице указана внешняя высота кабины 4.Вышеуказанные параметры относятся к кабине из стекла с трех сторон, двери не стеклянные.								


TGJW Панорамный лифт с полукруглой кабиной

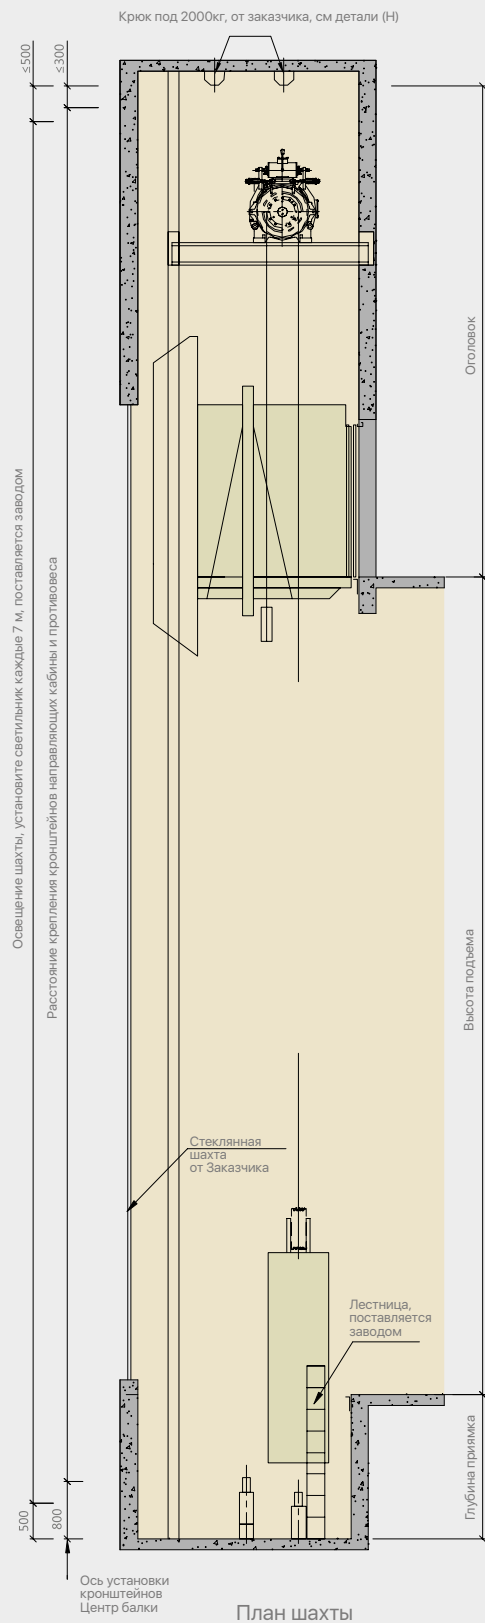

План шахты

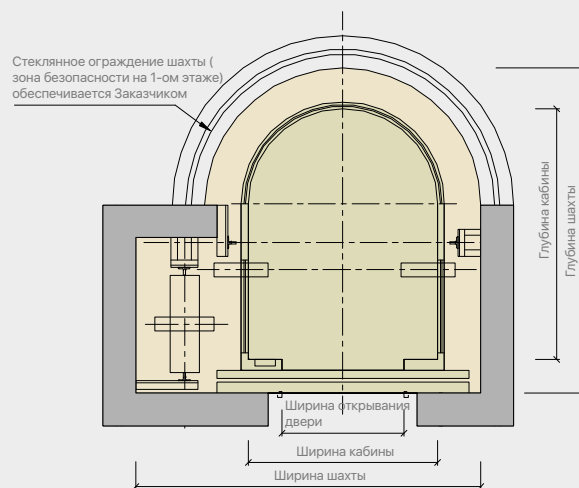


План шахты

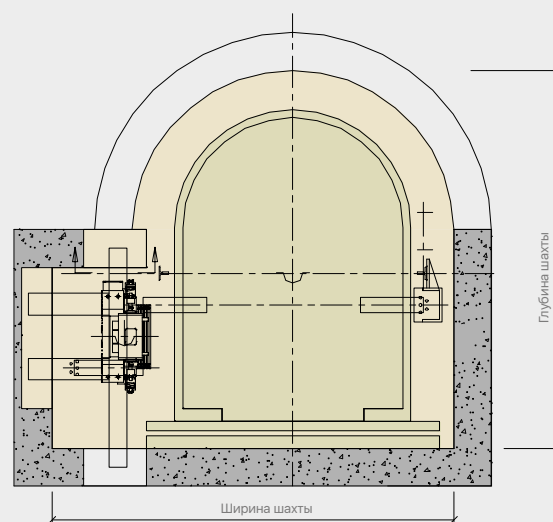


План шахты верхнего этажа

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с подтвержденным чертежом!

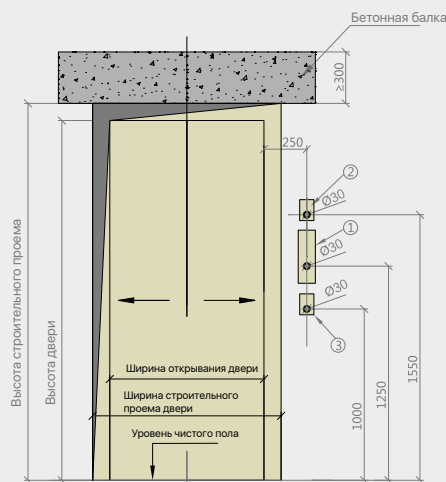

- ① Кнопка и дисплей
- ② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
- ③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
- ④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

План машинного помещения

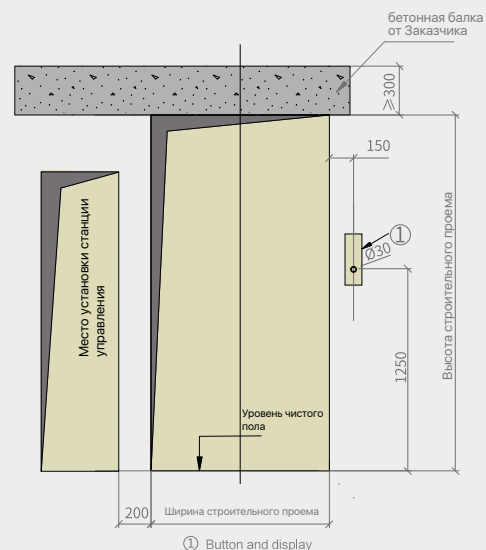


Дверь шахты (верхний этаж)


TGJW (непроходная кабина, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъем- ность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина приямка мм
TGJW	630	1	2:1	TH≤50	1100×1600×2500	700×2100	2250×2150	4400	1500
		1.5		TH≤75				4700	1600
		1.75		TH≤90				4800	1700
	800	1		TH≤50	1200×1800×2500	800×2100	2350×2350	4400	1500
		1.5		TH≤75				4700	1600
		1.75		TH≤90				4800	1700
	1000	1		TH≤50	1400×1850×2500	900×2100	2550×2400	4400	1500
		1.5		TH≤75				4700	1600
		1.75		TH≤90				4800	1700
	1050	1	TH≤50	1400×1850×2500	900×2100	2550×2400	4400	1500	
		1.5	TH≤75				4700	1600	
		1.75	TH≤90				4800	1700	
Примечания	1. При нестандартной кабине, ином открывании двери, проходной кабине, и других параметрах, не указанных в списке, требуется консультация с заводом. 2. Если фактический размер шахты отличается от указанной в таблице, проконсультируйтесь с заводом. 3. В таблице указана внешняя высота кабины 4. Вышеуказанные параметры относятся к кабине из стекла с трех сторон, двери не стеклянные.								


TGJ панорамный лифт с квадратной кабиной с машинным помещением

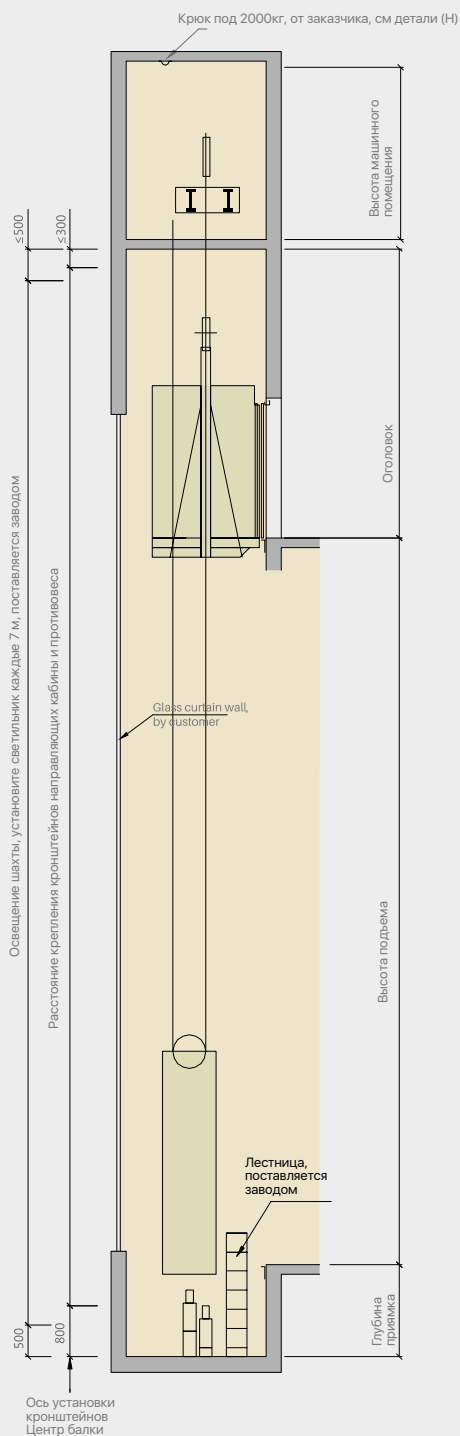

Вертикальный разрез

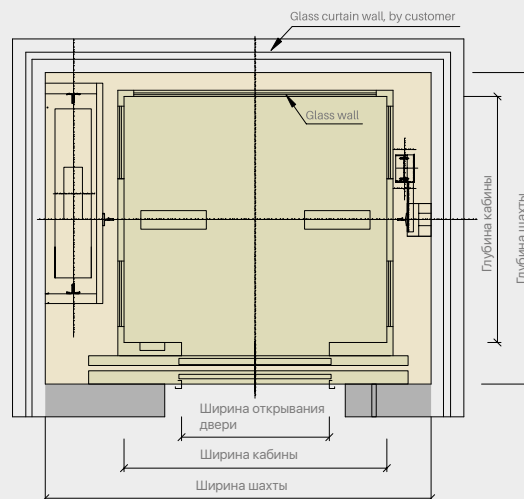


План шахты

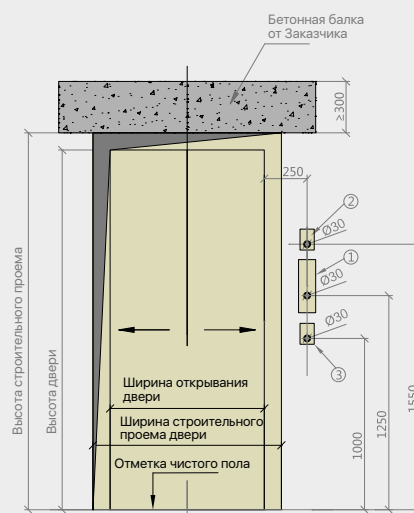


- ① Кнопка и дисплей
- ② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
- ③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
- ④ Рекомендуем пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

Двери шахты (все этажи)

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

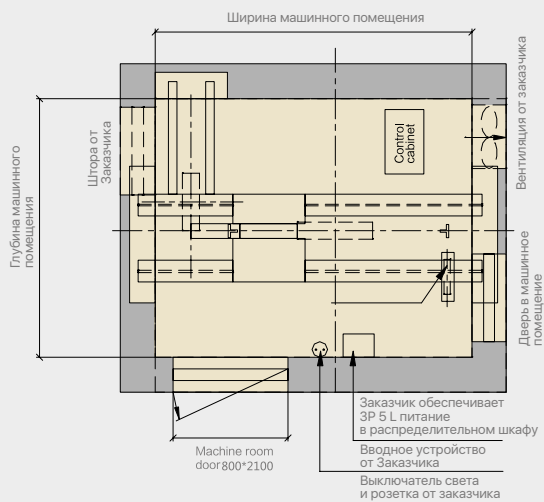

План машинного помещения



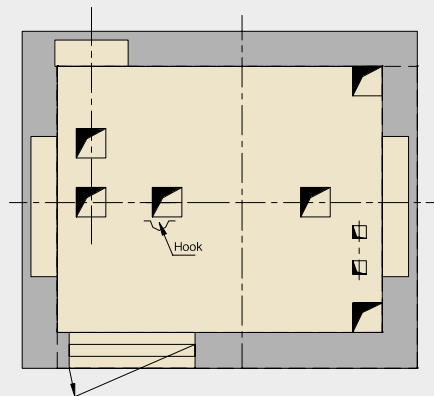


Машинное помещение с подготовленными отверстиями

TGJ (Кабина непроходная, противовес сбоку)


Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузоподъем- ность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина прямка мм
TGJ	630	1	2:1	TH≤50	1100×1400×2500	800×2100	1950×1800	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	800	1		TH≤50	1350×1400×2500	800×2100	2200×1800	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1000	1		TH≤50	1500×1500×2500	900×2100	2350×1900	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
	1050	1		TH≤50	1600×1500×2500	900×2100	2450×1900	4000	1350
		1.5		TH≤75				4150	1500
		1.75		TH≤90				4200	1500
Примечания	1. При нестандартной кабине, ином открывании двери, проходной кабине, и других параметрах, не указанных в списке, требуется консультация с заводом. 2. Если фактический размер шахты отличается от указанной в таблице, проконсультируйтесь с заводом. 3. В таблице указана внешняя высота кабины 4. Вышеуказанные параметры относятся к кабине из стекла с трех сторон, двери не стеклянные.								

TGJW Панорамный лифт с полукруглой кабиной без машинного помещения

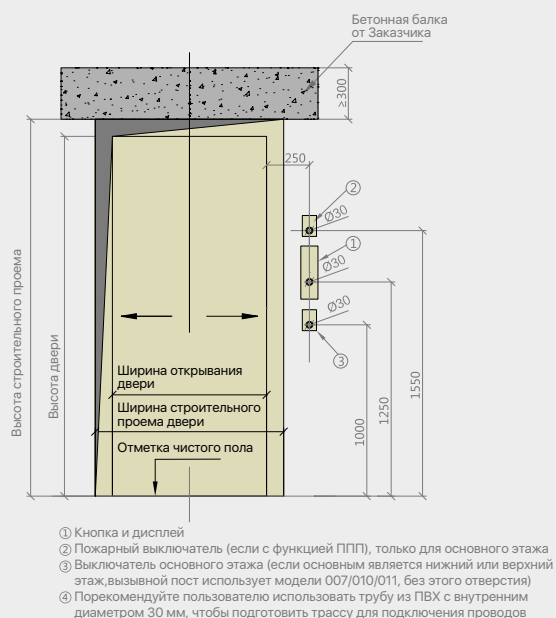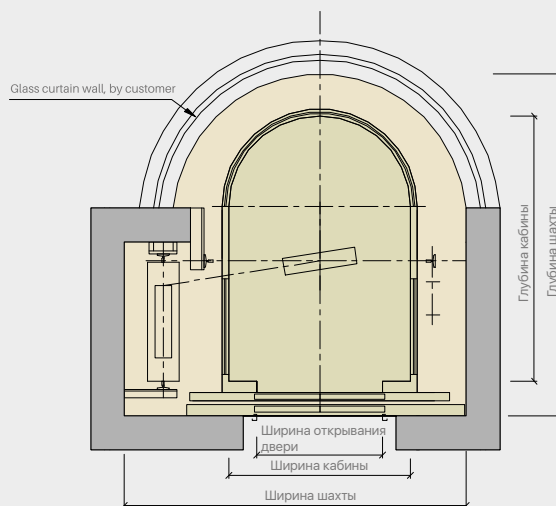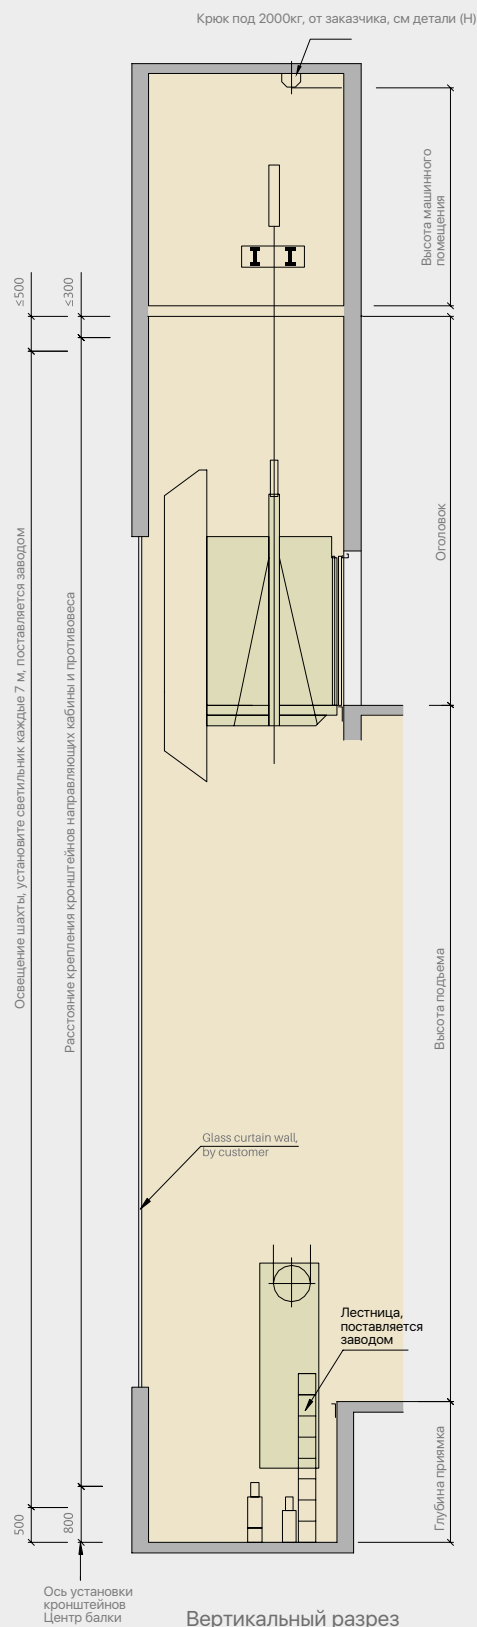


- ① Кнопка и дисплей
- ② Пожарный выключатель (если с функцией ППП), только для основного этажа
- ③ Выключатель основного этажа (если основным является нижний или верхний этаж, вызывной пост использует модели 007/010/011, без этого отверстия)
- ④ Посоветуйте пользователю использовать трубу из ПВХ с внутренним диаметром 30 мм, чтобы подготовить трассу для подключения проводов

Примечание: Данный чертеж выполнен не в масштабе, указанные параметры приведены только для справки. Конструкция производится в соответствии с утвержденным чертежом!

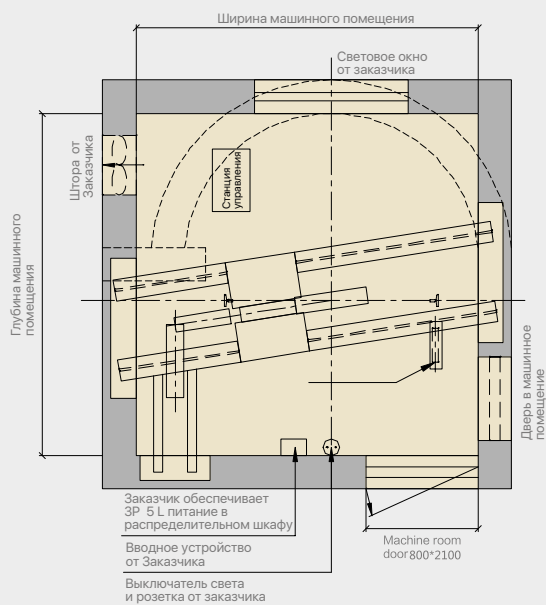

План машинного помещения

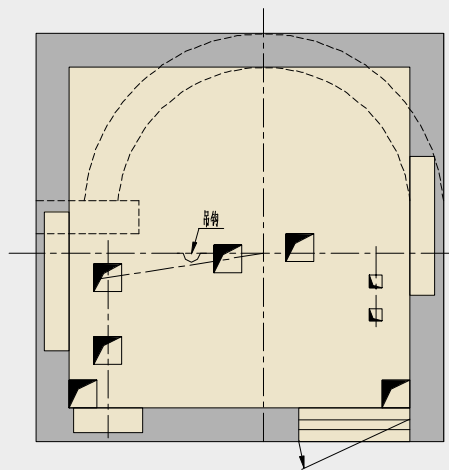

Машинное помещение с подготовленными отверстиями

TGJW (Кабина непроходная, противовес сбоку)

Данные по лифту							Размеры шахты		
Спецификация	Грузо-подъем-ность кг	Номинальная скорость м/с	Подвеска	Высота подъема м	Размер кабины Ширина*Глубина* Высота мм	Двери центрального открывания Ширина* Высота мм	Размеры шахты Ширина*Высота	Оголовок мм	Глубина приемка мм
TGJW	630	1	2:1	TH≤50	1150×1500×2500	700×2100	2250×2050	4350	1500
		1.5		TH≤75				4500	1600
		1.75		TH≤90				4550	1600
	800	1		TH≤50	1150×1800×2500	800×2100	2300×2350	4350	1500
		1.5		TH≤75				4500	1600
		1.75		TH≤90				4550	1600
	1000	1		TH≤50	1300×1900×2500	900×2100	2450×2450	4350	1500
		1.5		TH≤75				4500	1600
		1.75		TH≤90				4550	1600
	1050	1		TH≤50	1300×1900×2500	900×2100	2450×2450	4350	1500
		1.5		TH≤75				4500	1600
		1.75		TH≤90				4550	1600
Примечания	1. Если фактический размер и тип кабины, грузоподъемность, не указаны в таблице, необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем 2. Если фактический размер шахты отличается от приведенного в таблице выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем; 3. В таблице указана внешняя высота кабины								